

# Datenblatt



## Indoor 180 C Kombi 2L EDI/BE

Bewegungsmelder 10A, 2L Schema  
0, Design EDIZIOdue, beige


E-Nr: 535 950 285

Preis brutto exkl. MwSt.:  
213.45 CHF

## Produktbeschreibung


- Für den Einsatz in Schalterkombinationen mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Ersatz von Lichtschaltern im Innenbereich, kein Neutraleiter erforderlich (Achtung: für die Ansteuerung von Minuterien den Indoor 180 Minuterie verwenden)
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Einzigartig: Hochleistungs-Relais zum Schalten von Glüh-, Halogen-, Spar-, Leuchtstoff-Lampen und LED-Betriebsgeräten mit > 40 W

## Illustrationen

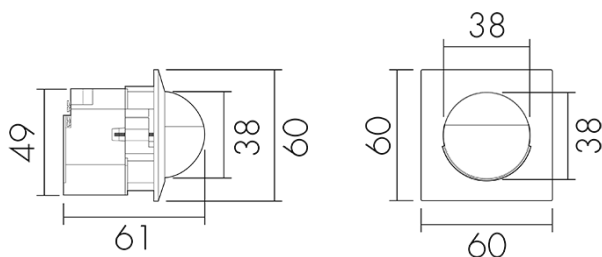

Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

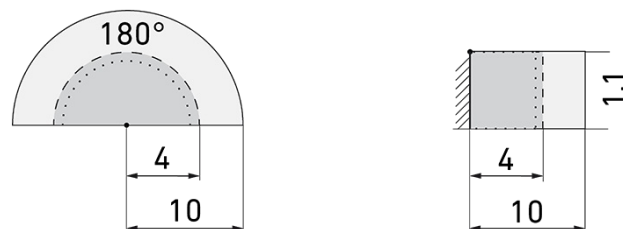

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

# Technische Daten Indoor 180 C Kombi 2L EDI/BE


|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Montageeigenschaften</b>             |                                                       |
| Montagehöhe empfohlen [m]               | 1.1                                                   |
| Montagehöhe maximum 2 [m]               | 4                                                     |
| Montagehöhe minimum [m]                 | 1.1                                                   |
| Montagekategorie                        | Bausatz                                               |
| <b>Material und Bauform</b>             |                                                       |
| Farbcode                                | NCS S3010Y10R matt                                    |
| Farbe                                   | Beige                                                 |
| UV-Beständig                            | UV-stabilisiertes Polycarbonat                        |
| <b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>  |                                                       |
| Anschlussart                            | Steckklemme                                           |
| Geeignet für C-Last                     | ja                                                    |
| Netzfrequenz [Hz]                       | 50 - 60                                               |
| Spannungsart                            | AC                                                    |
| Spannungsversorgung                     | 230 V (ohne Neutraleiter, integrierte Pufferbatterie) |
| <b>Sensoreigenschaften</b>              |                                                       |
| Ausführung                              | Bewegungsmelder                                       |
| Erfassungswinkel [°]                    | 180                                                   |
| Mikrofon                                | ja                                                    |
| <b>Funktionseigenschaften</b>           |                                                       |
| Anzahl Kanäle                           | 1                                                     |
| <b>Funktionseigenschaften [Ausgang]</b> |                                                       |
| Ansprechhelligkeit [lx]                 | 5 - 2000                                              |
| max. Einschaltstrom                     | 800 A (max. 200 µs)                                   |
| max. Nachlaufzeit                       | 16 min                                                |
| max. Schaltleistung                     | 2300 W (cos φ=1)                                      |
| min. Nachlaufzeit                       | 15 s                                                  |
| <b>Deklarationen</b>                    |                                                       |
| Betriebstemperatur [°C]                 | 0 °C - +55 °C                                         |
| Halogenfrei                             | ja                                                    |
| Schutzart [IP]                          | 20                                                    |
| Schutzklasse                            | II                                                    |

# Schaltbilder

Normalbetrieb



Normalbetrieb mit RC-Glied



## Zubehör Indoor 180 C Kombi 2L EDI/BE



**RC-HU** lieferbar  
Entstörkondensator für die Hutschiene  
E-Nr: 578 500 019  
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF