



# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform



## CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR


Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen                          |                    | Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 |              |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Sockel                                            | E14                | Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 1            |
| Nennlebensdauer                                   | 15'000 Stunde(n)   | Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471           | RG1          |
| Schaltzyklus                                      | 50'000             | Betrieb und Elektrik                                 |              |
| Beleuchtungstechnologie                           | LED                | Netzfrequenz                                         | 50 to 60 Hz  |
| Lichttechnische Daten                             |                    | Eingangsfrequenz                                     | 50 bis 60 Hz |
| Farbcode                                          | 827 [CCT of 2700K] | Energieverbrauch                                     | 7 W          |
| Lichtstrom                                        | 806 lm             | Lampenstrom (Nom)                                    | 59 mA        |
| Lichtfarbe                                        | Warmweiß (WW)      | Äquivalente Leistung                                 | 60 W         |
| Nennlichtausbeute (nom.)                          | 115.00 lm/W        | Startzeit (Nom)                                      | 0.5 s        |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)                   | 2700 K             | Aufwärmzeit bis 60 % Licht                           | 0.5 s        |
| Farbkonsistenz                                    | <6                 | Leistungsfaktor (Bruchteil)                          | 0.51         |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 80                 | Spannung (Nom)                                       | 220-240 V    |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %               |                                                      |              |

# CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Temperatur                                            |        |
| Gehäusetemperatur (Nom)                               | 87 °C  |
| Lichtregelung und Dimmen                              |        |
| Dimmbar                                               | Nein   |
| Mechanik und Gehäuse                                  |        |
| Kolbenausführung                                      | Matt   |
| Kolbenform                                            | B38    |
| Genehmigung und Anwendung                             |        |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.                       | 7 kWh  |
| EPREL Registrierungsnummer                            | 453210 |
| Energieeffizienzklasse                                | E      |
| EyeComfort                                            | Ja     |
| CE-Zeichen                                            | Ja     |
| EU RoHS-konform                                       | Ja     |
| Anwendungsbedingungen                                 |        |
| ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich | No     |




|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Produktdaten                    |                                           |
| Bestell-Produktname             | CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR    |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR |
| Gesamt-Produktcode              | 871951431296800                           |
| Bestellcode                     | 31296800                                  |
| Material-Nr. (12NC)             | 929002972502                              |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                         |
| Nettogewicht                    | 0.053 kg                                  |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8719514312968                             |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10                                        |
| EAN Umverpackung                | 8719514312975                             |

## Abmessungsskizzen


| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 38 mm | 114 mm |

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

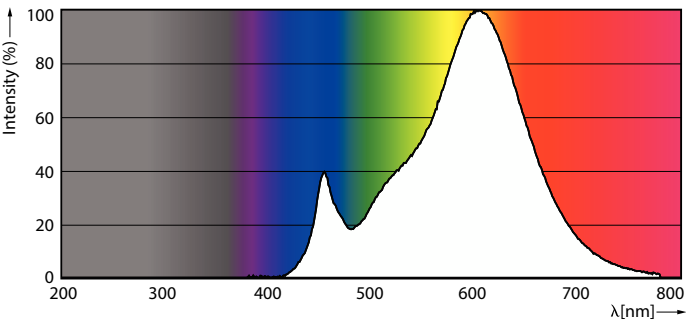



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Lebensdauer

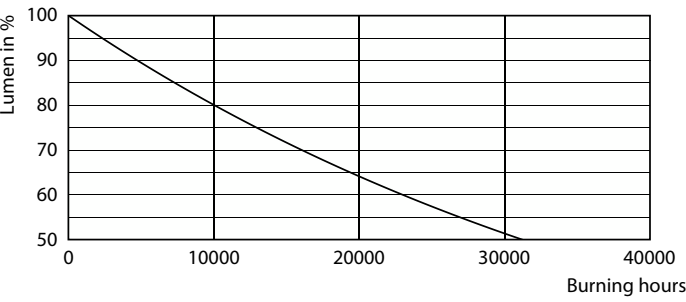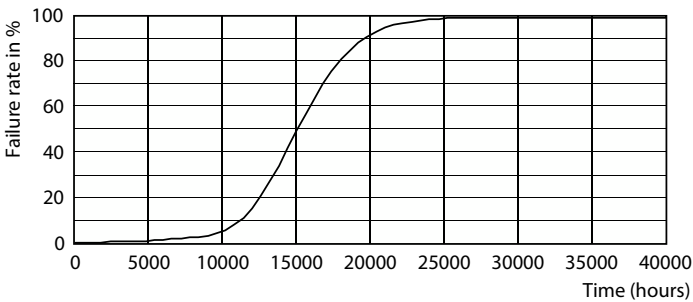

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

## CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

