

Fiche produit

Spécifications



Harmony XVR3 - feu tournant orange - sans buzzer - 12-24Vcc

XVR3B05

Code EAN: 3606480611780

Principales

Gamme de produit	Harmony XVR
Type de produit ou équipement	Balise
Nom de l'appareil	XVR3
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
Diamètre de fixation	100 mm
Source lumineuse	DEL, orange
Application de l'appareil	Véhicule à guidage automatique (VGA) Bulldozer Chariot élévateur

Complémentaires

Type de signalisation	Clignotant Rotatif Clignotant
Variante de construction	Prêt à assembler
Matière	PC (polycarbonate) : lentilles PBT (polybutylène téréphtalate) + PC (polycarbonate) : corps EPDM (éthylène propylène diène monomère) : base
[Us] tension d'alimentation	12...24 V CC
[Ue] tension assignée d'emploi	10...30 V CC
Courant à l'appel	3 A
Puissance consommée en W	2,8 W
Marquage	CE
Sens de montage	Montant à l'intérieur Latérale à l'intérieur Inversé à l'intérieur Montant extérieur
Classe d'isolation électrique	Classe II
Consommation électrique	3000 mA
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	139 mm
Poids Net	0,484 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
--	-------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température ambiante pour le stockage	-35...70 °C
Humidité relative	35...85 % sans condensation
Tenue aux vibrations	4,6 gn (latérale) 4,6 gn (inversé) 7,1 gn (montant)
Degré de protection IP	IP65 (montant) IP23 (latérale) IP23 (inversé)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,800 cm
Largeur de l'emballage 1	13,800 cm
Longueur de l'emballage 1	18,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	628,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,999 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.


[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

🔄 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	13
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
🗑️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Encombresments


Dimensions

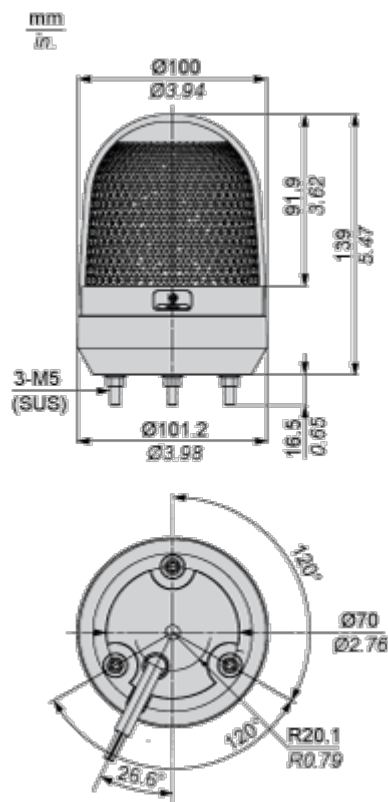


Montage et périmètre de sécurité

Découpe du panneau

Câblage droit

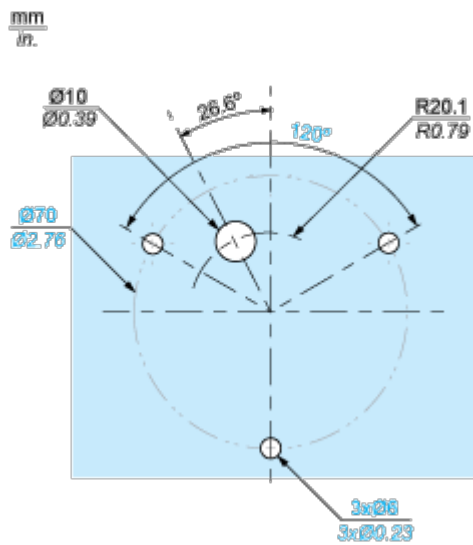


Câblage latéral

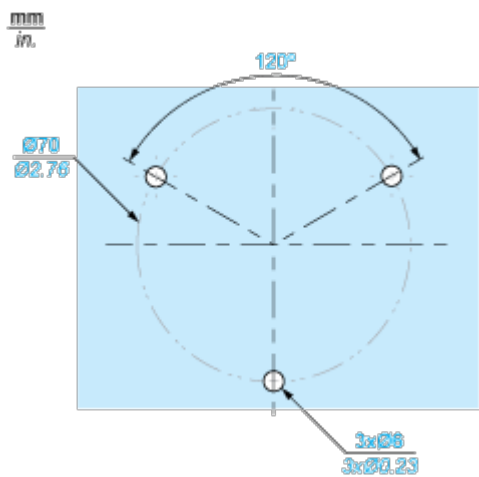

Schémas de raccordement


Schéma de câblage

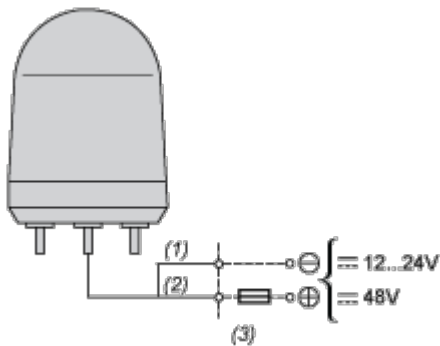

- (1) Noir
- (2) Blanc
- (3) Fusible (courant assigné > 2 A)


Technical Illustration

Dimensions

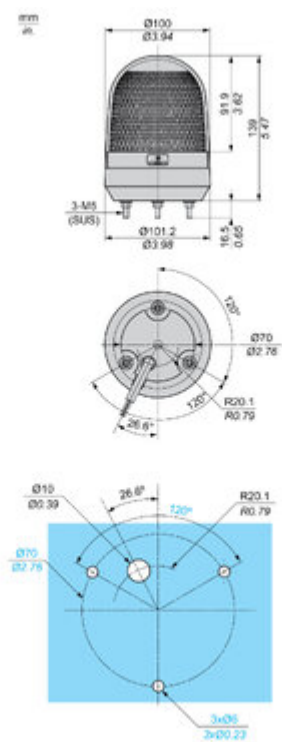

Technical Illustration

Wiring diagram

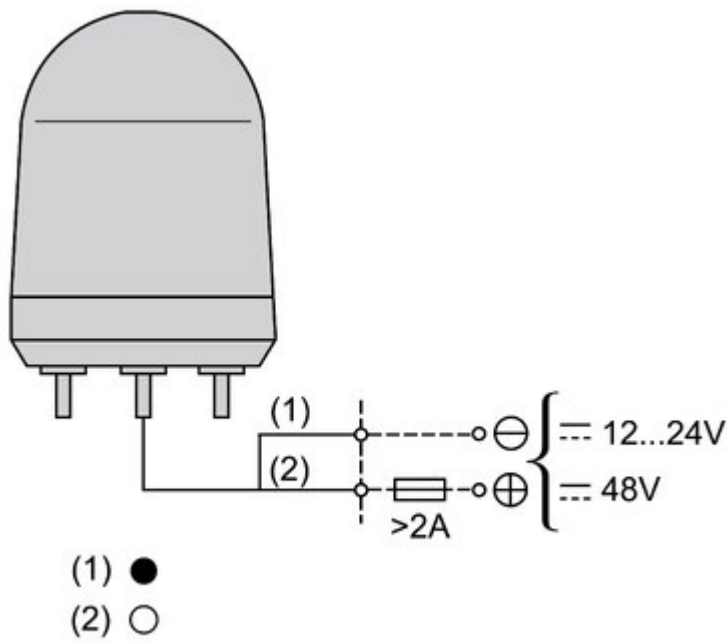

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Available in various diameters to suit different industrial applications



Image of product / Alternate images

Alternative

