


• Luminaire de secours LED •



## DESCRIPTION


### Luminaire de secours LED.

- Luminaire autonome (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Montage apparent ou encastré
- 3 pictogrammes standards inclus
- Autotest inclus
- 2 ans de garantie sur les luminaires de secours LED PRODUCT LINE BY

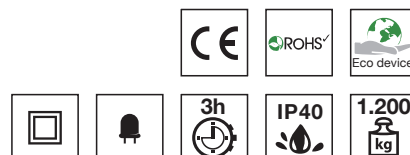

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

## DIMENSIONS (mm)

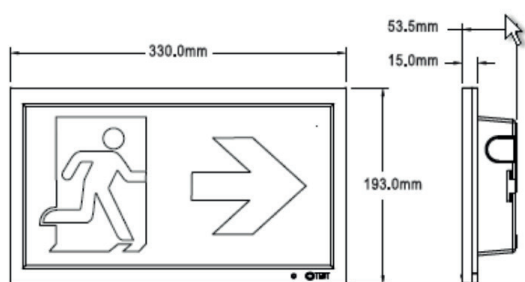

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Distance de visibilité :  | 30 m AEAI / 30 m EN |
| Boîtier :                 | ABS V0 blanc        |
| Indice de protection :    | IP 40               |
| Classe d'isolation :      | II                  |
| Plage de fonctionnement : | 0°C à +40°C         |

### LUMINAIRE AUTONOME

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Tension d'entrée : | 230V AC 50-60Hz ±10% |
| Autonomie :        | 3h                   |
| Batterie :         | NiMH 3,6 V / 0,9     |
| Consommation :     | 1.5 W Max            |
| Autotest :         | OUI                  |
| EBLF :             | 68 %                 |
| Poids :            | 1150 g               |

EMERGENCY

QUAND LA LUMIÈRE DEVIENT UN GUIDE

## PICTOGRAMMES



Type / description

A29 200.22/26/30

Code article

220-964\*



Type / description

A29 200.38

Code article

220-694



A29 200.37

220-695

\*Pictogramme inclus

## RÉFÉRENCES PRODUITS

### Luminaire

Type / description

BY-A34P L1RW3-TA-WM - Luminaire montage mural

Code article

666-255

EMERGENCY

QUAND LA LUMIÈRE DEVIENT UN GUIDE