

# ToLEDo Vintage Candle DIM 250LM E14 SL

Artikelnummer 0030150


**SYLVANIA**



Experience enchanting Flexible Filament LED lamps, blending timeless charm with cutting-edge technology -say goodbye to ordinary LED filament lamps! Sylvania ToLEDo™ Vintage lamps boast superior design, higher lumen output, making them perfect for general illumination, creating cosy ambience and decorative lighting. Illuminate your living rooms, dining areas, and kitchens at home with elegance or create a captivating ambience in hotels, restaurants, bars, and heritage spaces Lumen output -250lm 15,000 hours average rated life -last 7.5 times longer than incandescent vintage lamps Replace up to 25W incandescent lamps with ease, while enjoying dimmable lighting with approved dimmers. Environment friendly – no mercury and lower CO2 emissions Backed by a 3-year warranty for complete peace of mind.

## Technische Werte

### Größe (mm)

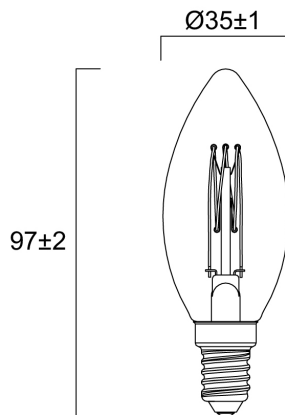

### Photometrie

# ToLEDo Vintage Candle DIM 250LM E14 SL

Artikelnummer 0030150



## Allgemeine Daten

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Produktname                     | ToLEDo Vintage Candle DIM 250LM E14 SL |
| Technologie                     | LED                                    |
| Lampenform                      | Candle                                 |
| Sockel                          | E14                                    |
| Lampenausführung                | Other                                  |
| Leuchtenklassifizierung         | Open                                   |
| Allgemeine Anwendungsbereiche   | Hospitality, Residential & Consumer    |
| Umgebungstemperaturbereich      | -20°C...+40°C                          |
| Virtual assistant compatibility | N/A                                    |
| ETIM Klasse                     | EC001959                               |
| Garantie                        | 3 Jahre                                |

## Optische Daten

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Useful luminous flux (Φuse) | 250         |
| Farbtemperatur (K)          | 2000        |
| Lichtfarbe                  | Candlelight |
| Farbwiedergabeindex (Ra)    | 80          |
| Farbkonsistenz (SDCM)       | SDCM6       |
| Ausstrahlungswinkel (°)     | 330         |
| Photobiological Risk Group  | RG1         |

## Elektrische Daten

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                    | 3.5     |
| Wattage (W)                              | 3.5     |
| Äquivalenzleistung (W)                   | 25      |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220     |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240     |
| Vorschaltgerät benötigt                  | No      |
| Dimmbar                                  | Yes     |
| Einschaltstrom (A)                       | 0.26    |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                | 330     |
| Energie Aufkleber (Klasse)               | G       |
| Nennfrequenz (Hz)                        | 50/60Hz |

## Lifetime data

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 15000 |
|----------------------|-------|

## Physikalische Daten

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| IP Schutzart                      | IP20  |
| Nominale Produkthöhe (mm)         | 92    |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 35    |
| Gewicht (kg)                      | 0.014 |

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288301501  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 4.5            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 4.5            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 11.0           |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288301508 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 14.3           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 9.7            |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 12.0           |

## Safety data

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                    | -20-40                                     |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Not applicable                             |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | Yes                                        |
| Nur für trockene Umgebungen                         | Ja                                         |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Yes                                        |
| Safety message                                      | Not Suitable for totally enclosed fixtures |