

Sense Surface



Sense Surface 300x1200 Weiss 3790lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 212360
EAN: 7021982123603



Elektrisch

System wattage: 29W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 3790lm
Lichtausbeute: 131 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
UGR: UGR<19
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.08
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.08
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen
Modul: 300x1200
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 1202
Breite (mm) W: 302
Höhe (mm) H: 45
Gewicht (kg) brutto/netto: 7.66 / 6.785

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1225 x 337 x 70

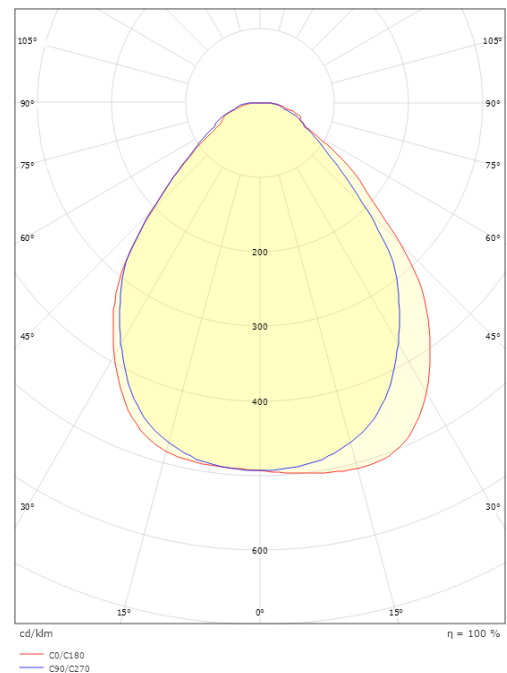

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 6 0 3