

# Area 66



## Area 66 Grau 4500lm 4000K Ra>80 DALI-2

SG Artikelnummer: 120003  
EAN: 7021981200039



### Elektrisch

System wattage: 36W  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38  
PE Ableitstrom (mA): 0.30

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 4500lm  
Lichtausbeute: 125 lm/W  
Programmierbar mit CLO: Ja (beeinflusst den Lichtstrom)  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B10>100.000  
Lebensdauer: L90/B50>50.000  
Min. Umgebungstemperatur: -25°C  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
Abstrahlwinkel: 100°  
UGR: UGR<28

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: UV beständiges Polycarbonat  
Farbe: Grau  
Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertem Polycarbonat

### Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: 7 polig Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (+DALI)

### Größe

Länge (mm) L: 1174  
Breite (mm) W: 92  
Höhe (mm) H: 70  
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.832 / 2.36

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1230 x 110 x 80

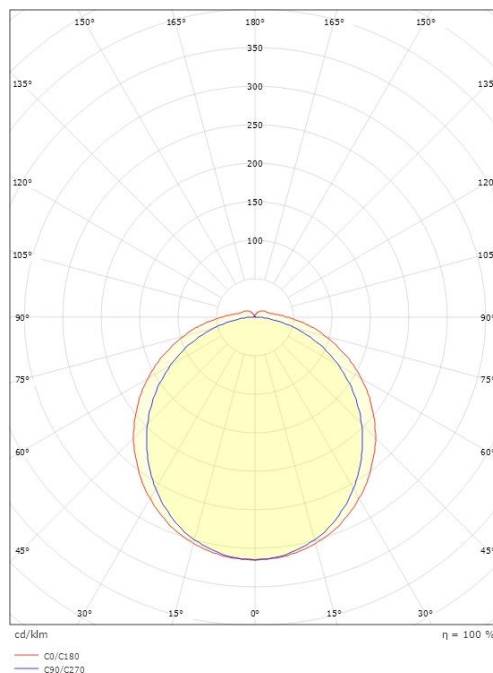

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 9