


## Tubo flessibile di protezione in metallo per applicazioni Ex

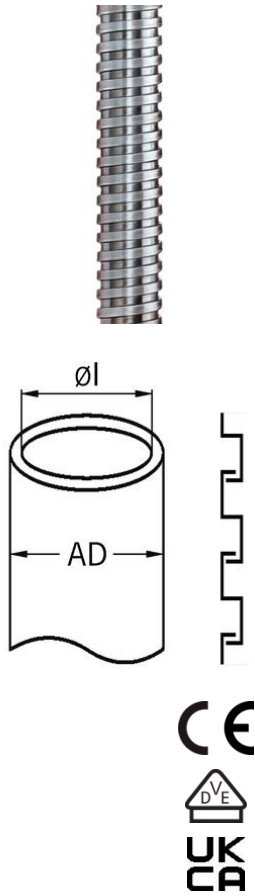

### Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido
- SPR-AS

<b>Numero Ordine:</b>	<b>1010.111.051</b>
E-No:	125450899
EAN:	7611614154640
Materiale	Acciaio zincato
Caratteristiche	Elevata flessibilità, resistenza alla trazione, resistenza alla compressione trasversale
Applicazione	Per forti sollecitazioni meccaniche secondo DIN 49012, tipo G, idoneo all'uso in aree pericolose secondo EN 1127-1
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP 40
Temperatura d'impiego	-50°C / +250°C
Diametro esteriore	56 mm
Diametro interno	51 mm
Raggio di piegamento statico	100 mm
Raggio di piegatura dinamico	250 mm
Hülse	5031.027.048
Invio	25