


## Tuyau de protection métallique étanche aux liquides

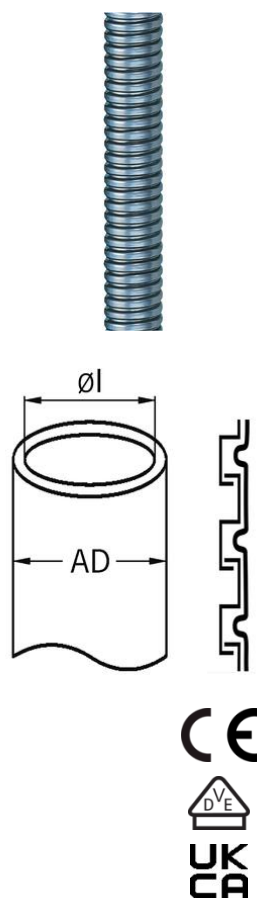

### Tuyau de protection métallique étanche aux liquides

- Gaine de protection métallique étanche aux liquides
- SPR-PU-AS
- Bleu métallique

<b>Réf. d'article :</b>	<b>2210.711.022</b>
E-No:	125491502
EAN:	7611614015583
Matériaux	Acier zingué
Enrobage	Polyuréthane
Propriétés	Résiste aux huiles, aux essences et aux graisses, résiste en général aux solvants et aux acides, sans halogène, sans silicone et sans cadmium, haute ténacité et résistance à l'abrasion, très convenable aux basses températures, très flexible, résiste aux m
Utilisation	Pour les efforts mécaniques intensifs selon DIN 49012, type I, protection contre huiles, graisses et essences
Application	Machines et installations, automobile, utilisation extérieure dans l'industrie ferroviaire, construction navale, automation, installations électriques
Contrôlé selon	EN / IEC 61386-23
Indice de protection	IP68
Temp. d'utilisation	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Diamètre extérieur	27 mm
Diamètre intérieur	22 mm
Rayon de courbure statique	60 mm
Rayon de courbure dynamique	150 mm
Douille	5031.028.021
Envoi	50

#### Disponible sur demande

- Gaine extérieure en polyamide