

Détecteur de mouvement, 230 V, 10 m, 180°, détecteur mural, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

25290CH


4 ans de garantie

Détecteur de mouvement mural de 1 à 3 m. Possible grâce à sa portée de détection horizontale et verticale. Idéal pour les cages d'escalier, les couloirs, les sous-sols, les garages, etc. Interrupteur externe (ON).
Couleur de finition: blanc.

- Idéal au-dessus des portes ou des entrées d'ascenseur ou pour une utilisation dans les programmes de commutation
- Détecteur mural pour les cages d'escalier, les couloirs, les sous-sols et les garages
- Avec une portée de détection horizontale et verticale (également au-dessus des portes et des entrées)



Portée de détection



H	A Across
	
1 m	8 m
1.5 m	8 m
2 m	8 m
2.5 m	9 m
3 m	10 m


230 V


stand-alone


180°


10 m posé à 3 m de hauteur


1 – 3 m


boîte d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	25290CH
Tension d'alimentation	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.9 W
Consommation électrique maximale	3.91 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes (cosφ = 1)	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes (cosφ ≥ 0,5)	1150 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	350 VA
Charge maximum transformateur électronique	1150 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 1 s – 20 min
Angle de détection	180°
Portée de détection (PIR)	10 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	1 – 3 m
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 30 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 70 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètre ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

25270UP	Ensemble pour montage encastré, IP55, couleur blanc
25271UP	Ensemble pour montage encastré, IP55, couleur noir
25272UP	Ensemble pour montage encastré, IP55, couleur gris
25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR

Dimensions

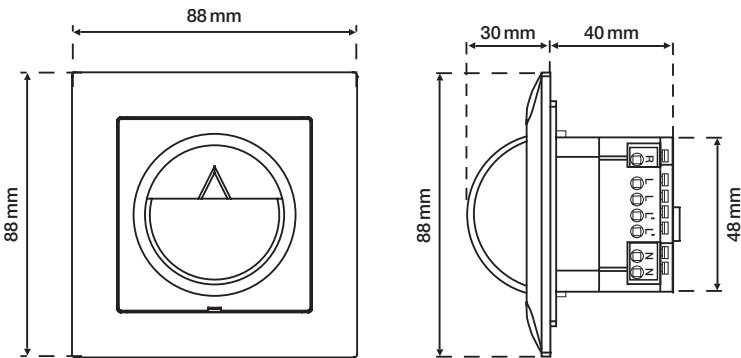


Schéma de câblage

