


OPTIX RECESSED 600 4L LUMI HCL TW
ALU DALI


Artikelnummer 2023879

Concord

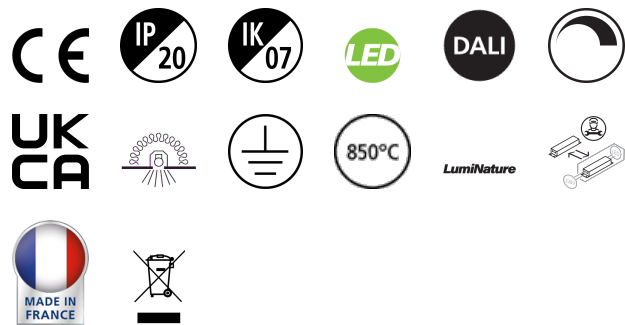


Technische Werte

Größe (mm)

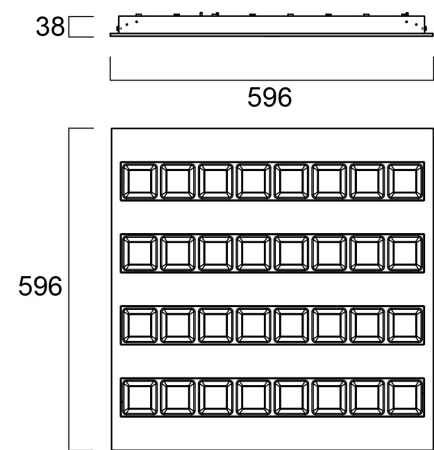

Photometrie

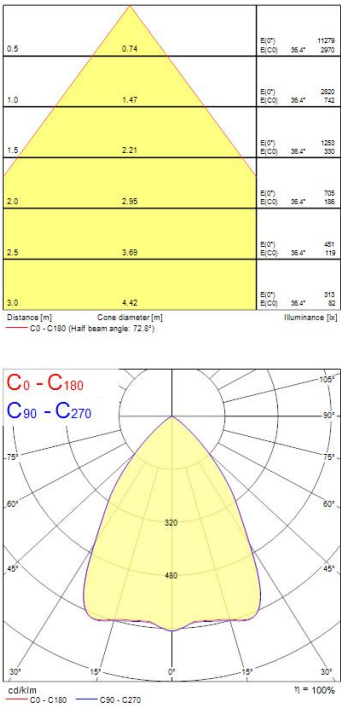

OPTIX RECESSED 600 4L LUMI HCL TW
ALU DALI

Artikelnummer 2023879

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	OPTIX RECESSED 600 4L LUMI HCL TW ALU DALI
Technologie	LED LumiNature
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Office
Umgebungstemperaturbereich	10°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4350
Systemeffizienz (lm/W)	97
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Tuneable White HCL
Farbwiedergabeindex (Ra)	96
Farbabweichung (SDCM)	3
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 16
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	45
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Leistungsfaktor der Lampe	1
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimming method	DALI
Stromstärke (mA)	300
Einschaltstrom (A)	23
Dauer Einschaltstrom (µs)	290
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	19
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK07
Diffusor	Matt/satinized
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	596
Breite (mm)	596
Nominale Produkthöhe (mm)	38
Gewicht (kg)	5.0

OPTIX RECESSED 600 4L LUMI HCL TW ALU DALI

Artikelnummer 2023879

Concord

Packaging

EAN Code	5025768238798
Einzelverpackung Breite (cm)	6.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	65.0
DUN 14 (außen)	05025768238798
Außenverpackung Länge (cm)	62.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	10-25