

## EcoLine 1200 Weiss 4150lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar

Artikelnummer: 212092  
 EAN: 7021982120923



### Elektrisch

Leistung: 30W  
 System wattage: 30W  
 Spannung: 220-240V  
 Frequenz (Hz): 50/60Hz  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32  
 PE Ableitstrom (mA): 0.27

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtquelle enthalten: Ja  
 Lichtstrom (lm): 4150lm  
 Lichtausbeute: 138 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L90/B10>100.000  
 Lebensdauer: L96>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opalprism  
 Sichtbares Flimmern (PstLM): 1  
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0,4  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Nicht dimmbar

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss


Montage: Abgedelt oder Anbau, Innen  
 Modul: 1200  
 Anschluss: 3 polig Anschlussbox

### Größe

Länge (mm) L: 1235  
 Breite (mm) W: 166  
 Höhe (mm) H: 47  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 4.4 / 4

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1255 x 180 x 62

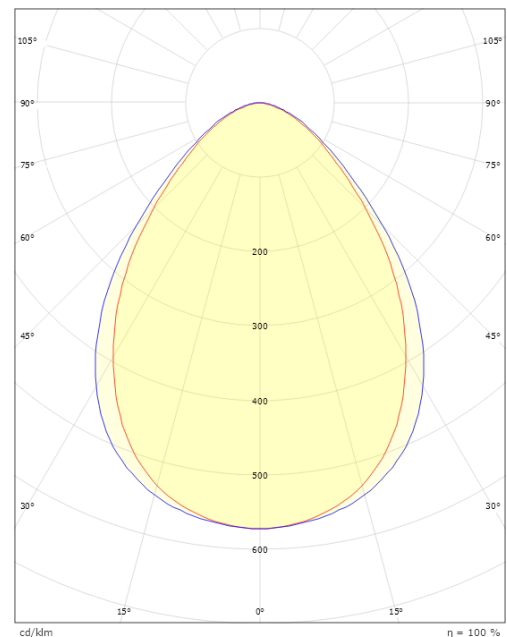

cd/kdm  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 2 3