

EcoLine 1200 Weiss 4150lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 212094
 EAN: 7021982120947



Elektrisch

Leistung: 30W
 System wattage: 30W
 Spannung: 220-240V
 Frequenz (Hz): 50/60Hz
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47
 PE Ableitstrom (mA): 0.30

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtquelle enthalten: Ja
 Lichtstrom (lm): 4150lm
 Lichtausbeute: 138 lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L90/B10>100.000
 Lebensdauer: L96>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opalprism
 Sichtbares Flimmern (PstLM): 1
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0,4
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Abgedelt oder Anbau, Innen
 Modul: 1200
 Anschluss: 3+2 polig Anschlussbox

Größe

Länge (mm) L: 1235
 Breite (mm) W: 166
 Höhe (mm) H: 47
 Gewicht (kg) brutto/netto: 4.48 / 4.08

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1255 x 180 x 62

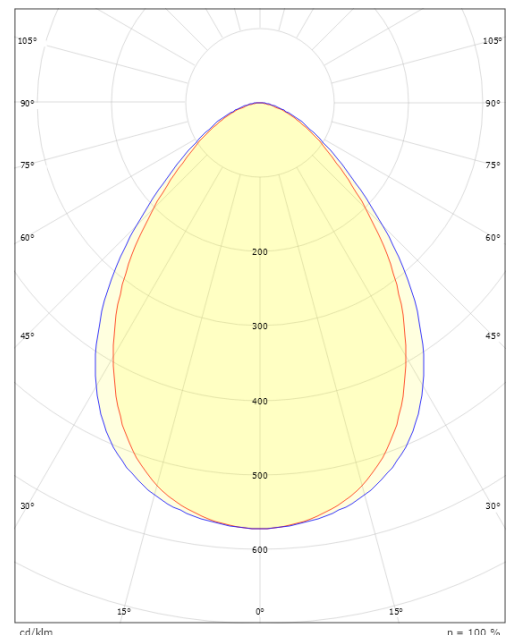

cd/kdm

$\eta = 100\%$

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 4 7