

Sense Basic 600x600 Weiss Inkl Treiber 4320lm 3000K Ra>80 DALI-2 LINECT

Artikelnummer: 212214
 EAN: 7021982122149
 Ersetzt: 212186



Elektrisch

System wattage: 33W
 Spannung: 220-240V
 Frequenz (Hz): 50/60Hz
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 4320lm
 Lichtausbeute: 131 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B20>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opalprism
 UGR: UGR<19
 Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.03
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 LINECT

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
 IK Klasse: IK06
 IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl
 Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
 Modul: 600x600
 Anschluss: 5 polig Linect / Anschlussbox

Größe

Länge (mm) L: 595
 Breite (mm) W: 595
 Höhe (mm) H: 36
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.75 / 2.16

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 710 x 635 x 42

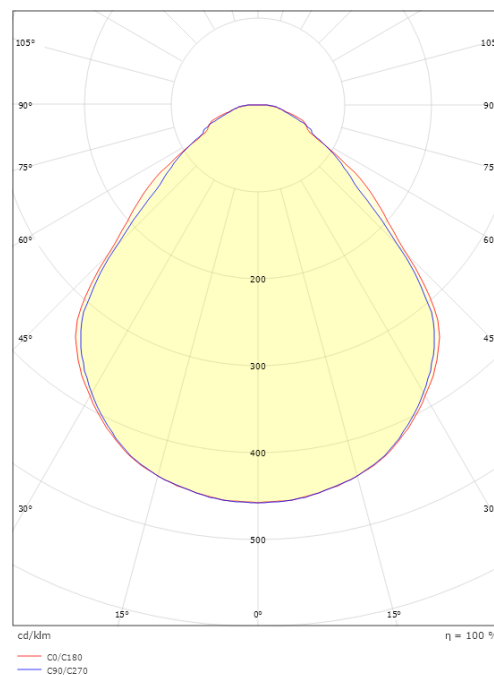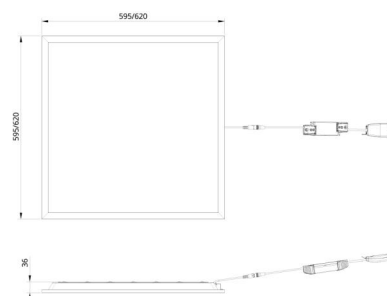

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 1 4 9