


PRODUKTDATENBLATT

DP HOUSING EM 1500 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY | Feuchtraumleuchte für Notbeleuchtungsanwendung



Anwendungsgebiete

- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche
- Notbeleuchtung für Systeme mit Einzelbatterie
- Dimmbare Installationen
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Vorverdrahtet für die einfache Installation von LED Röhren T8 EXTERNAL SYSTEM
- Werkzeuglose Installation
- Robustes Gehäuse
- Nachhaltige Lösung dank austauschbarer Lichtquellen
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Röhren
- Dimmbarer EXTERNAL SYSTEM Treiber, Notlichteinheit und Batterie sind bereits eingebaut
- Geeignet für LEDVANCE LED-Röhren T8 EXTERNAL SYSTEM
- DALI-2.0-Schnittstelle zur Integration in Lichtmanagementsysteme
- Integrierte elektrische Sicherung
- Schutzart: IP65



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber

Photometrische Daten

Flimmer-Messgröße (Pst LM)	< 1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	< 0.4

Maße & Gewicht

Länge	1585,00 mm
Breite	95,00 mm
Höhe	70,00 mm
Produktgewicht	1677,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusefarbe	Grau
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Material der lichtemittierenden Fläche	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	+5...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraubenlose-Anschlussklemme, 5-Pole (L, N, PE, DA+, DA-)
Schutzart	IP65
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK08
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	DALI2
Montageart	Anbau
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	G13

Vorschaltgerät

EVG - Ausgangs-Rippelstrom	≤ 5 %
----------------------------	-------

Notbeleuchtung

Notfall-Anwendungsbereich	Anti-Panik-Beleuchtung / Rettungswegbeleuchtung
Art des Notlichtbetriebs	Dauerschaltung
Art des Notbetriebtests	Automatisch
Leistung im Notbetrieb	3,0 W
Lichtstrom im Notbetrieb	320 lm
Nennspannung der Batterie	3,2 V
Nennbetriebsdauer	3 h
Batterieladedauer	>12 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Oktober 2023 / PST < 1 / SVM < 0,4 in Kombination mit LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL
-----------------------	--

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Klammern aus Edelstahl und M20 Kabelverschraubung enthalten

DOWNLOADS




Dokumente und Zertifikate	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854148941	Faltschachtel 1	1,572 mm x 98 mm x 75 mm	1876.00 g	11.55 dm³
4099854148958	Versandschachtel 4	1,592 mm x 208 mm x 162 mm	8494.00 g	53.64 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

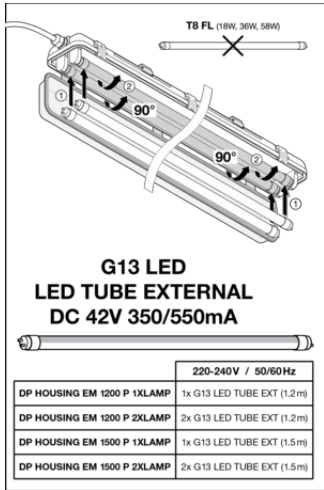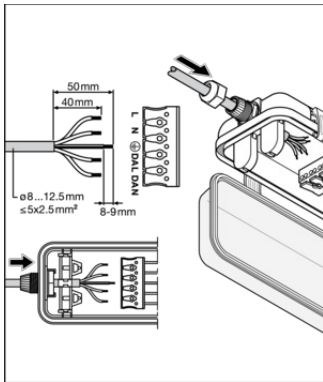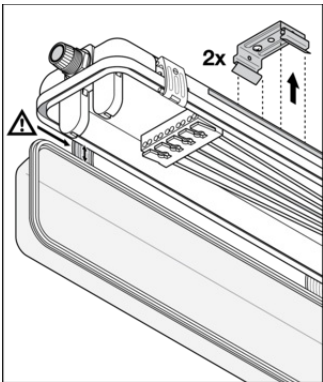



Test ²⁾	
Initialization ¹⁾ ⌚ ≥ 48h Normal	Automatic ³⁾
Daily check of Control LED ⁴⁾	Green ⁵⁾ ⚙️
Monthly/Weekly functional test ¹⁾ (EN 50172) ⌚ 30s	Automatic test once every 7 days ¹⁾
Yearly duration test ¹⁾ (EN 50172) ⌚ 23h	Automatic test once every 12 weeks ²⁾

Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.