


# Inset Trend 62 FL WH NO-LMP

Artikelnummer 0083550

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

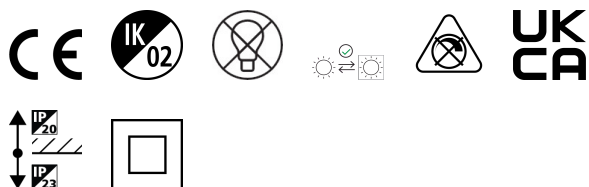

INSET TREND 62 FL WH NO-LMP is the recessed housing frame to use with RefLED GU10 spotlight lamp Ø50mm - GU10 spotlight not included. Aluminium body, round bezel ring in white finish, IP23 degree of protection, class II, Suitable for internal environment only.

## Technische Werte

### Größe (mm)

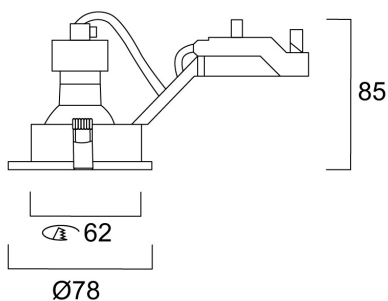

### Photometrie

# Inset Trend 62 FL WH NO-LMP

Artikelnummer 0083550

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Produktname                     | Inset Trend 62 FL WH NO-LMP         |
| Technologie                     | Light Source Not Integrated         |
| Sockel                          | GU10                                |
| Gehäuse                         | Aluminium                           |
| Montage                         | Ceiling recessed mounting           |
| Built in presence detector      | NONE                                |
| Umgebung                        | Indoor                              |
| Allgemeine Anwendungsbereiche   | Hospitality, Residential & Consumer |
| Umgebungstemperaturbereich      | -10°C...+40°C                       |
| Virtual assistant compatibility | N/A                                 |
| ETIM Klasse                     | EC001744                            |
| Garantie                        | 5 Jahre                             |

## Optische Daten

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm)          | 1                 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | Dependent on lamp |
| Lichtfarbe                       | N/A               |
| Farbkonsistenz (SDCM)            | N/A               |
| Einstellbarer Farbwert           | N                 |
| Distributionstyp                 | Symmetric         |
| Photobiological Risk Group       | Not applicable    |

## Elektrische Daten

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lampe enthalten                                 | Fixture without Lightsource |
| Leistungsaufnahme gesamt (W)                    | 0.1                         |
| Stromstärke (A)                                 | 0.001                       |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)        | 220.0                       |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)        | 240.0                       |
| THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)       | 1                           |
| Elektrische Schutzklasse                        | Class II                    |
| Vorschaltgerät benötigt                         | No                          |
| Betriebsgerätetyp                               | Not required                |
| Dimmbar                                         | No                          |
| Dimming method                                  | N/A                         |
| Nennfrequenz (Hz)                               | 50/60Hz                     |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung        | 20                          |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung        | 30                          |
| Connectable conductor cross section - Max (mm²) | 1.5                         |

## Physikalische Daten

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Gehäusefarbe                      | White          |
| IP Schutzart                      | IP23/20        |
| IK Schutzart                      | IK02           |
| Diffusor                          | Other          |
| Diffusormaterial                  | None           |
| Reflektoroberfläche               | Not Applicable |
| Nominale Produkthöhe (mm)         | 85             |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 82             |
| Deckenausschnitt (mm)             | 62             |
| Gewicht (kg)                      | 0.13           |
| Recessed Depth (mm)               | 100            |

# Inset Trend 62 FL WH NO-LMP

Artikelnummer 0083550



## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288835501  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 13.3           |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 10.1           |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 7.0            |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288835508 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 30             |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 53.0           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 28.0           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 23.0           |

## Safety data

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -10-40 |
|----------------------------------|--------|