


PLANTOS

451240.009 | Luminaires étanches



Plafonniers et appliques
4068754015387
L 1454, B 102, H 85

Montage des plafonniers, Cordes/ chaînes de suspension, Flèche murale gris clair (RAL 7035)

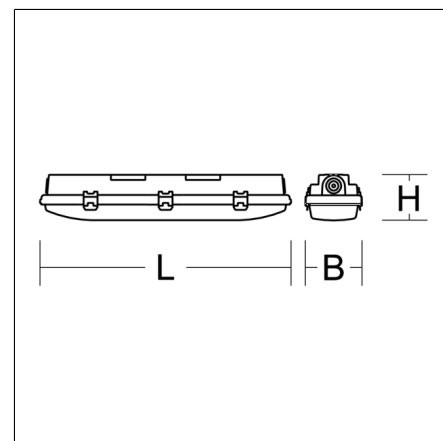

Luminaire à vasque classique avec structure bipartite du luminaire. Boîtier en matière synthétique résistant aux chocs et aux UV (polycarbonate). Joint injecté à base de silicone avec une résistance accrue même dans des conditions extrêmes. Diffuseur en plastique (polycarbonate) opale résistant aux chocs avec une excellente transmission lumineuse allant jusqu'à 90%. Fixation du diffuseur avec des clips en acier inox pour faciliter le montage et l'ouverture. Diffusion de la lumière symétrique. Éclairage homogène. Installation flexible et simple grâce aux clips de fixation rapide coulissants en acier inoxydable et au diffuseur avec support d'appareil intégré ainsi qu'à l'entrée de câble variable (frontale ou arrière). Convient à Montage des plafonniers, Cordes/ chaînes de suspension, Flèche murale. Étriers de montage au plafond en inox et étriers triangle pour montage en suspension fournis. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 4 niveaux. Réglé en usine sur niveau 2. Flux lumineux 4700 lm. Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire. Convient à l'éclairage des bâtiments de stationnement publics et des parkings publics selon DIN 67528. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des éléments remplaçables.

Données du produit

Longueur L	1454 mm
Largeur B	102 mm
Hauteur H	85 mm
Poids	2.2 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	3800 lm 4700 lm 5500 lm 6300 lm
Puissance du système	25 W 32 W 38 W 44 W
Efficacité lumineuse	143 lm/W 145 lm/W 147 lm/W 152 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	23,9 24,6 25,2 25,7
Angle de rayonnement	down 125°/104° up 180°/180°
Durée de vie LED	72000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	3 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	22
Luminaires sur sécurité B16A	34
Luminaires sur sécurité C10A	33
Luminaires sur sécurité C16A	54
Courant d'appel / Temps d'allumage	29.6 A / 98 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 73 92 94 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-20 °C à + 45 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE, EAC

PLANTOS

451240.009 | Luminaires étanches

