

Boîte de jonction avec résine à couler

pour câbles à isolation synthétique et câbles de signalisation

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE, XLPE et EPR (par ex. N(A)YY, NYM, TT, RO2V). Pour manchons à sertir ou à visser. Pour conducteurs en cuivre et aluminium. Règlement REACH visant à limiter l'utilisation des diisocyanates (uniquement pour les pays membres de l'UE). La Commission Européenne a modifié l'Annexe XVII du Règlement REACH (CE) (nouvel article n° 74), par le Règlement (UE) n° 2020/1149, entré en vigueur le 24 août 2020. Selon le nouveau Règlement REACH, une formation spécifique sera obligatoire à partir du 24 août 2023, avant toute utilisation industrielle ou professionnelle des diisocyanates, colles et produits d'étanchéité. Toutes les informations relatives aux outils et aux offres de formation, sur l'utilisation et la manipulation en toute sécurité des diisocyanates, sont disponibles sur le site web de l'ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>



Description du produit


Nom de l'article	M 6 EG
Numéro d'article	124300
Notes	Transfert d'armure pour câbles armés sur demande.
Accessoire en option	Nettoyant UNIVERSAL CLEANER 121 (voir Accessoires)
	Connexion de continuité d'écran SVL (voir Accessoires)
	Manchons (voir Connectique)

Caractéristiques

Dimensions compactes
Visibilité de la connexion avant coulée
Coquilles en matière plastique transparente de grande qualité et résistantes aux chocs
Résistant aux influences chimiques
Stabilisé contre les rayons UV
Résistant aux terres alcalines
Étanche longitudinalement et transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate
Montage rapide, simple et sûr

Application

Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation

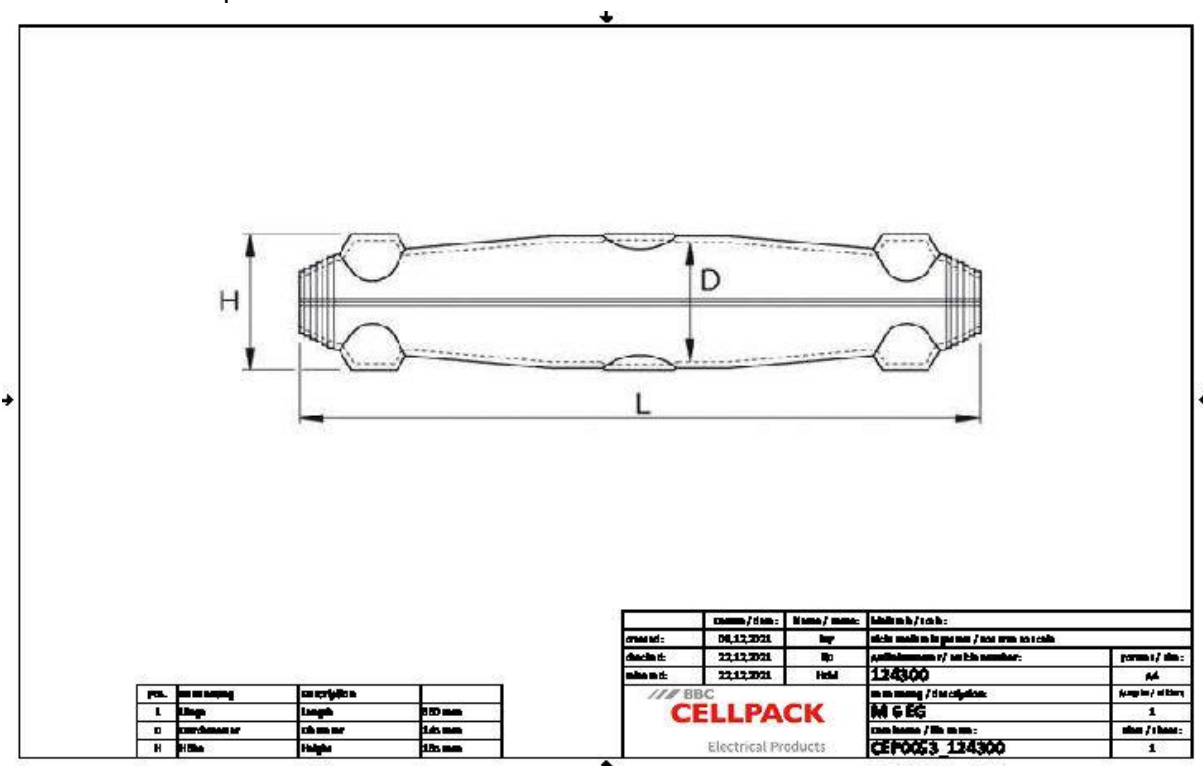

Nom de l'article	M 6 EG
Numéro d'article	124300
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L	660 mm
Hauteur H	165 mm
Diameter D	145 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	300 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	240 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	185 mm ²
Diameter cable max	80 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	240 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	120 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor mm ² 3x	240 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	120 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	240 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	M 6 EG
Numéro d'article	124300
Volume de livraison	Entonnoir de remplissage et d'évacuation d'air
	Résine à couler PUR résistante à l'hydrolyse type EG
	Emballée dans un sachet bi sac pratique et facile à utiliser
	Coquilles transparentes
	Ruban d'isolation PVC
	Gants de protection
	Instructions de montage
Conservation	40 Mois
Température de stockage max	35 °C
Température de stockage min	15 °C
Numéro de tarif douanier	39095090
EAN/GTIN	4010311000114

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Boîte	Pal. EU
Quantité de base	1	20
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	732	1200
Largeur (mm)	279	800
Hauteur (mm)	232	1130
Poids net (kg)	10.012	200.24
Poids brut (kg)	10.012	229.24