Swiss Garde 300 Unterputzmontage (WM), IR, weiß

25100

4 Jahre Garantie

Bewegungsmelder für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m. Möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Mit geschraubter Abdeckung, ideal für öffentliche Gebäude. Externer Schalter (ON).
Farbausführung: weiß

- Ideal für kostengünstige Montage im geschützten Außenberich über Türen oder auf Schalterhöhe
- Bewegungsmelder für Nasszellen oder Außenanwendugen
- Mit 3 IR-Sensoren mit horizontalem sowie vertikalem Erfassungsbereich

Erfassungsbereich



H	A Across
1 m	8 m
1.5 m	8 m
2 m	8 m
2.5 m	9 m
3 m	10 m

230 V | stand-alone | 180° | 10 m bei einer Höhe von 3 m | 1 – 3 m | Unterputzdose

niko

Technische Daten

Artikelnummer	25100
Eingangsspannung	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen (cosφ = 1)	2300 W
Maximale Last (cosφ ≥ 0,5)	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	180°
Erfassungsbereich (PIR)	10 m bei einer Höhe von 3 m
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	1 – 3 m
Mindesteinbautiefe	40 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	88 x 88 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 75 mm
Schutzart	IP44
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
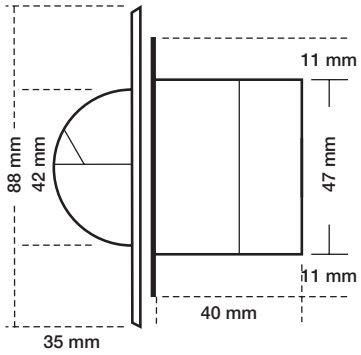
Abmessungen