



Stecksockel für Leistungsrelais
RPM1, kombinierte Anordnung,
Schraubklemme

RPZF1

EAN Code: 3389119402286

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Kurzbezeichnung des Geräts	RPZ
Produkt- oder Komponententyp	Sockel
Produktkompatibilität	Steckrelais RPM mit 1 Wechslerkontakt Kontakt
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	16 A
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	250 V

Zusatzmerkmale

Anordnung der Kontaktklemmen	Gemischt
[M] Anzugsdrehmoment	< 1 Nm für M3,5 Schraube(n) < 0,8 Nm für M3 Schraube(n)
Befestigungsmodus	Durch Schraube (Platte) Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Produktgewicht	0,031 kg

Montage

Anschlüsse - Klemmen	- Schraubklemmen, 2-Draht 0,5 - 4 mm² / AWG 20 - AWG 12 starr Kabel ohne Kabelende Kontaktklemme - Schraubklemmen, 1 Draht 0,5 - 4 mm² / AWG 20 - AWG 12 starr Kabel ohne Kabelende Kontaktklemme - Schraubklemmen, 2-Draht 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - AWG 14 flexibel Kabel mit Kabelende Kontaktklemme - Schraubklemmen, 1 Draht 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - AWG 14 flexibel Kabel mit Kabelende Kontaktklemme - Schraubklemmen, 2-Draht 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - AWG 14 starr Kabel ohne Kabelende Spulenklemme - Schraubklemmen, 1 Draht 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - AWG 14 starr Kabel ohne Kabelende Spulenklemme - Schraubklemmen, 2-Draht 0,5 - 1,5 mm² / AWG 20 - AWG 16 flexibel Kabel mit Kabelende Spulenklemme - Schraubklemmen, 1 Draht 0,5 - 1,5 mm² / AWG 20 - AWG 16 flexibel Kabel mit Kabelende Spulenklemme
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	IEC 61984 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508
Produktzertifizierungen	CSA UL EAC CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	2,1 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	30 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,5 cm
VPE 2 Breite	9 cm
VPE 2 Länge	10,7 cm
VPE 2 Gewicht	335 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	8,593 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.


Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Nein


Maßzeichnungen

Abmessungen

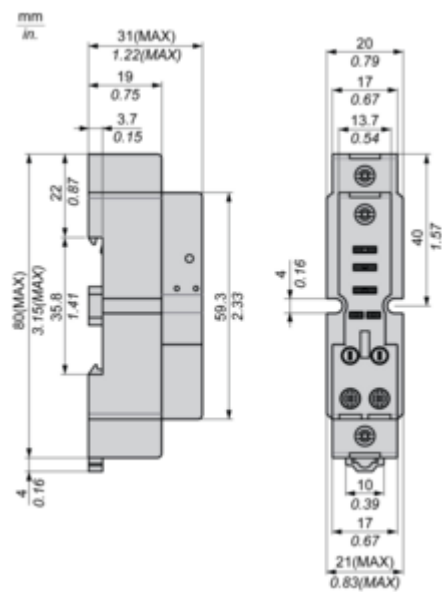

Anschlüsse und Schema

Verdrahtungsplan



Blau dargestellte Symbole entsprechen der Nema-Kennzeichnung.

Technical Illustration

Dimensions

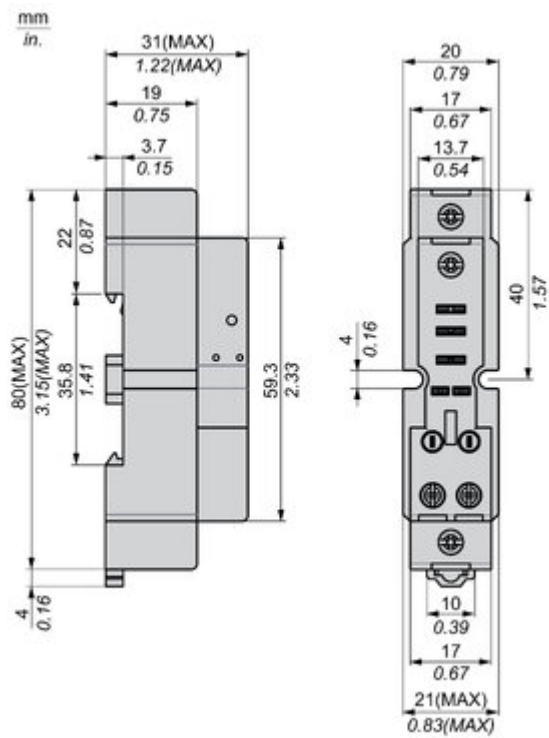


Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

