


PER CONNESSIONI IN LINEA:



Articolo	Ø cavo Min - max (mm)	Connessione	Formazione cavo (n° x mm²)					Dimensioni A x B (mm)
			1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	
READY CAST L4 Codice art.: READYCASTL4	8 - 18	Con crociera	6 - 25	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	-	160 x 45
		Con morsetti	-	2,5 - 4	2,5 - 4	-	-	
READY CAST L10 Codice art.: READYCASTL10	8 - 23	Con crociera	16 - 50	4 - 10	4 - 10	4 - 10	-	180 x 50
		Con caricatore	-	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	
READY CAST L16/25 Codice art.: READYCASTL16/25	8 - 30	Con crociera	35 - 150	10 - 25	6 - 25	4 - 25	-	215 x 55
		Con caricatore	-	6 - 25	6 - 25	6 - 16	6 - 16	

PER CONNESSIONI DI DERIVAZIONE:

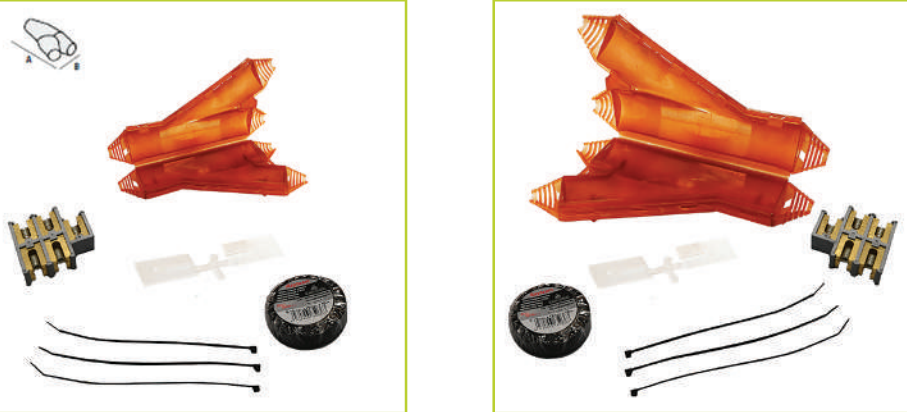

Ogni kit contiene:
- Involucro completo di riempitivo
- Fascette di serraggio
- Nastro di PVC
- Sistema di connessione a vite
- Crociera per la connessione libera

Articolo	Ø cavo Min - max (mm)	Connessione	Formazione cavo (n° x mm²)					Dimensioni A x B (mm)
			1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	
READY CAST Y6 Codice art.: READYCASTY6	P: 8/20 D: 8/20	Con crociera	P: 16 - 50 D: 6 - 35	P: 4 - 10 D: 2,5 - 4	P: 2,5 - 6 D: 1,5 - 4	P: 2,5 - 6 D: 1,5 - 2,5	-	180 x 100
		Con caricatore	-	P: 4 - 6 D: 2,5 - 4	P: 2,5 - 6 D: 1,5 - 4	P: 2,5 - 6 D: 1,5 - 2,5	P: 2,5 - 6 D: 1,5 - 2,5	
READY CAST Y16/25 Codice art.: READYCASTY16/25	P: 8/30 D: 8/30	Con crociera	P: 70 - 150 D: 50 - 150	P: 10 - 25 D: 6 - 25	P: 6 - 25 D: 6 - 16	P: 6 - 25 D: 6 - 10	-	220 x 105
		Con caricatore	-	P: 10 - 16 D: 4	P: 6 - 16 D: 2,5 - 4	P: 6 - 16 D: 2,5 - 4	P: 4 - 16 D: 2,5 - 4	

P: Passante D: Derivato

READY CAST
NEW
Raytech®



INNOVATIVE RESIN SOLUTIONS



**GUARDA
IL VIDEO!**

**READY
CAST**

Temperatura d'esercizio: 90°C
Temperatura di posa: -40°C/+50°C



Ideale per uso
sommerso e interrato

**IP68
OFFICIALLY
TESTED**

Easy !

Basta una forbice, niente di più!

Grazie al suo innovativo sistema di ingresso cavi preinciso e a frattura facilitata Ready Cast si adatta rapidamente e con estrema semplicità a qualsiasi diametro di cavo nel rispetto dei diametri minimi e massimi alloggiabili nella gamma.

Multiconnessione !

Ideale per molteplici tipologie di connessione:

Con la morsettiera RAPIDA E SICURA inclusa nel pack o con connettori di uso comune sempre alloggiabili nel pratico separatore a crociera, incluso nel kit.

Soluzioni Integrate !

Tecnologia HOLE CASING

Ready Cast è dotato di sistema di anti trazione del cavo poiché ancorabile all'involucro utilizzando le fascette in dotazione.

Affidabilità !


In classe 2 secondo la norma CEI 64-8

Protezione da ingresso polveri, oggetti fino a Ø 1 mm. Protetto da immersione permanente in acqua.

Grado di protezione IP68 secondo EN-60529

La gamma è conforme alla normativa EN 50393

Che prevede un test in aria e di immersione prolungata per circa 30 giorni, con ripetuti cambi di temperatura, dopo l'intenzionale rimozione della guaina del cavo in ingresso e in uscita con conseguente infiltrazione di acqua tra le anime del cavo.

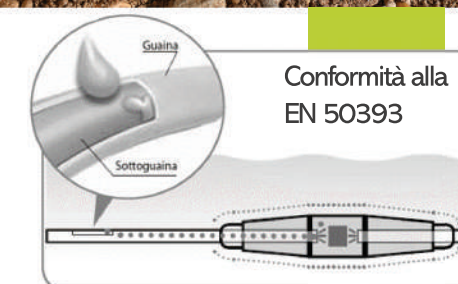

Conformità alla
EN 50393



**Ray
tech**