




Deckeneinlegeleuchten
4068754004282
L 595, B 595

Deckeneinlege
leuchtenweiß

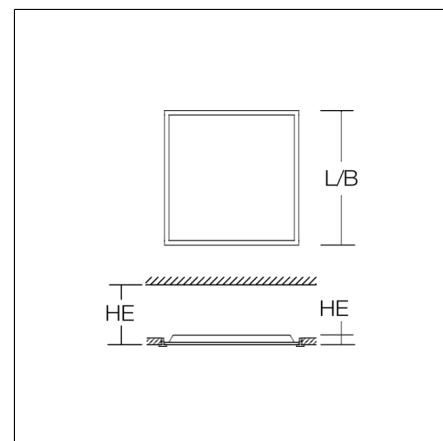

Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikrop Prismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Betriebsgerät extern. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig Stufe 2 eingestellt. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	595 mm
Breite B	595 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	30 mm
Einbauraum Länge LE	600 mm
Einbauraum Breite BE	600 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	2.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3300 lm 3900 lm 4500 lm 5000 lm
Bemessungsleistung	20 W 24 W 28 W 32 W
Systemeffizienz	156 lm/W 161 lm/W 163 lm/W 165 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,8 18,4 18,9 19,2
Ausstrahlwinkel	91°/89°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	28
Leuchten an Sicherung C10A	27
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 100 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	61 88 97 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis + 35 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982727.002
Anbaurahmen



982811.010
Sicherungsseil-Set



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox



982957.002
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.