


Scheda tecnica

Alloggiamento vuoto in alluminio Mx06-Mx15,
verniciabile

Art. n. 2011398

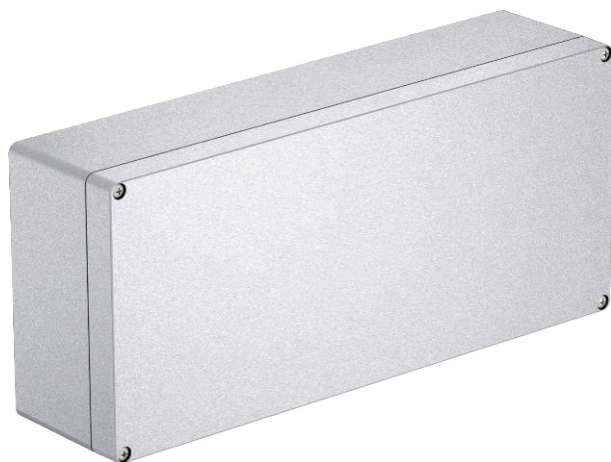

Robusto alloggiamento vuoto per l'ingegneria meccanica e la tecnica di automazione. Grazie alle sue eccezionali caratteristiche, la serie Mx di OBO è adatta ai settori più disparati, anche con sollecitazioni estreme. Per questo è ideale anche all'impiego nel settore industriale, navale e agricolo.

Proteggono l'installazione elettrica in caso di sollecitazioni estreme. Resistono a freddo o caldo estremo e anche a urti o passaggi su strade, ferrovie o in gallerie.

Con il grado di protezione fino a IP 66 sono protetti al meglio contro la penetrazione di acqua.

Ovviamente l'alluminio è resistente ai raggi UV ed è privo di alogeni. La guarnizione del coperchio è in poliuretano.

Gli alloggiamenti in alluminio sono sabbiati e vengono forniti con coperchio, viti in acciaio inox, guarnizione e 2 o 4 viti di messa a terra.

La superficie offre un buon contatto nel caso di impiego di pressacavi filettati metallici.



AIG Alluminio pressofuso
Cr3 Rivestimento Cromo III

Descrizione ulteriore prodotto 1 | Temperatura: da -40°C a +125°C

Dati anagrafici

Art. n.	2011398
Tipo	Mx 361609 CR3
Dimensione	360x160x91
Materiale	Alluminio pressofuso
Sigla materiale	AIG
Superficie	Rivestimento Cromo III
Acronimo superficie	Cr3
Unità di vendita minima	1 Pezzo
Peso	320,00 kg/100 Pz.

Dati tecnici

	Lunghezza.	360,00 mm
	Larghezza	160,00 mm
	Altezza	91,00 mm
	Dimensioni interne luci	317,5x149x82 mm
	Dimensioni	360x160x90 mm
	Dimensioni LaxLuxH	360x160x91 mm
	Possibilità di ampliamento	☒
	Versione	chiusa con 4 viti di coperchio in acciaio inox
	Versione coperchio	chiuso
	Fissaggio del coperchio	avvitato
	Forma	rettangolare
	Adatto per applicazioni all'esterno	☒
	Adatto alla protezione antifurto	☐
	con coperchio	sì
	con coperchio	☒
	Con piastra di montaggio	☐
	Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
	Grado di protezione	IP66
	Grado di protezione	IP 66
	Range di temperatura di esercizio	-40,00 - 125,00 °C

Scheda tecnica

Alloggiamento vuoto in alluminio Mx06-Mx15,
verniciabile

Art. n. 2011398



Dati tecnici

Resistente agli agenti atmosferici	☒
------------------------------------	-------------------------------------