



LL 1215

312785.002.1 | Linienleuchten

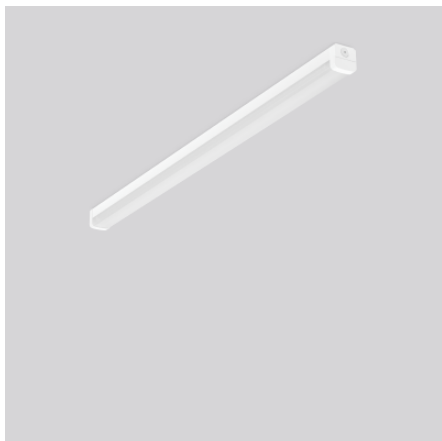

Decken- und Wandleuchten
4068754004190
L 1500, B 72, H 75

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

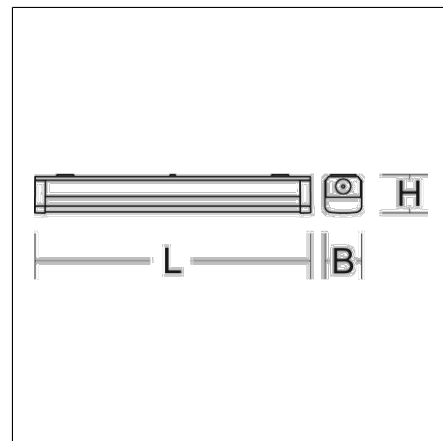

Universal LED-Lichtleiste. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar. Werkseitig niedrigster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfache Installation durch schwenkbare Endkappen und Diffusor mit integriertem Geräteträger sowie variabler Kabeinführung (stirn- oder rückseitig).

Produktdaten

Länge L	1500 mm
Breite B	72 mm
Höhe H	75 mm
Gewicht	2.05 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	5250 lm 6000 lm 6150 lm 6700 lm
Bemessungsleistung	35 W 40 W 42 W 46 W
Systemeffizienz	146 lm/W 146 lm/W 150 lm/W 150 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,6 26,1 26,1 26,4
Ausstrahlwinkel	down 144°/112° up 180°/46°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	14
Leuchten an Sicherung B16A	16
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	38
Einschaltstrom / Einschaltzeit	16 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 85 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

LL 1215

312785.002.1 | Linienleuchten

