



socle d'enfichage pour relais PT, 4 contacts inverseurs, bornes à vis

nom de marque produit	SIRIUS
désignation type de produit	LZS
Caractéristiques techniques générales	
version de l'affichage LED	Non
comportement à la coupure	monostable
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	U
Directive RoHS (date)	05/01/2012
Poids net par UQ	57 g
Fonction commutation	
version de la fonction de commutation	commutateur
Caractéristiques mécaniques	
constituant du produit socle d'embrochage	Oui
version du socle d'embrochage	socle standard
version de commande du relais	raccordé en phase
Circuit auxiliaire	
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	0
nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
Raccordements/ Bornes	
fonction produit bornier amovible	Non
version du raccordement électrique	borne à vis
type de sections raccordables	• âme massive1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5 • âme souple avec embouts1x (1,0 ... 1,5), 2x 1,0, 2x 1,5 • pour câbles AWG âme massive1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
section de conducteur raccordable	• âme massive1 ... 2,5 mm² • âme souple avec embouts1 ... 1,5 mm²
numéro AWG comme section codée de conducteur raccordable	• âme massive18 ... 14
couple de serrage pour bornes à vis	0,5 ... 0,7 N·m
Montage/ fixation/ dimensions	
position de montage	au choix
type de fixation	fixation par encliquetage
hauteur	74 mm
largeur	27 mm
profondeur	41,5 mm
Conditions ambiantes	

température ambiante

- en service
- à l'entreposage
- pendant le transport

-40 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
-25 ... +70 °C

Homologations Certificats

Environment	General Product Approval	Maritime application
-------------	--------------------------	----------------------

[Environmental Con-
firmations](#)



other



[Confirmation](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=LZS:PT78740>

Générateur CAX en ligne


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT78740>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/LZS:PT78740>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT78740&lang=en

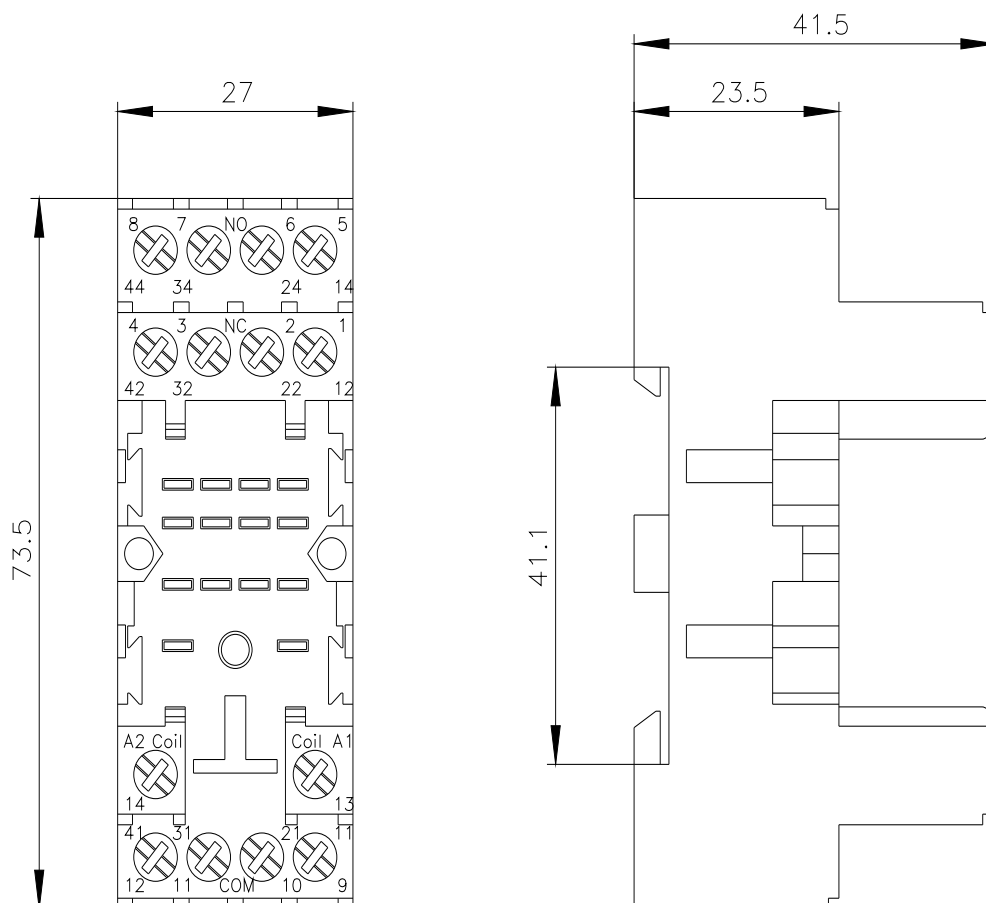

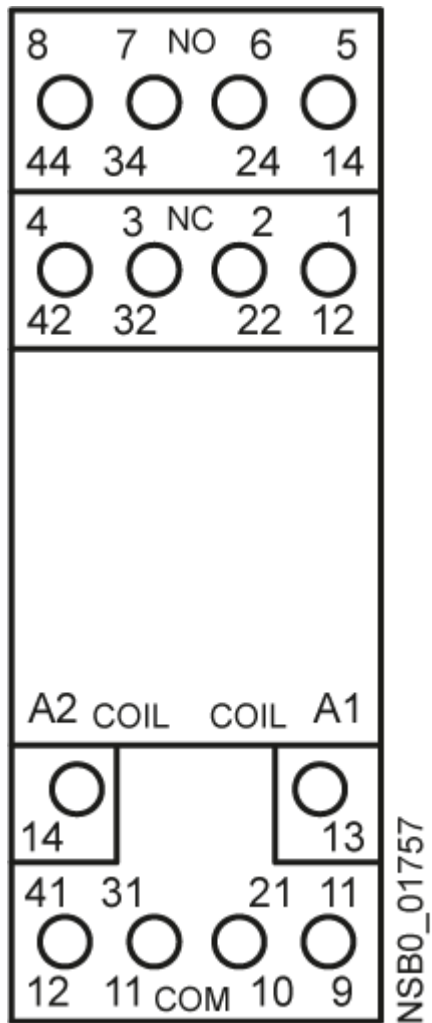

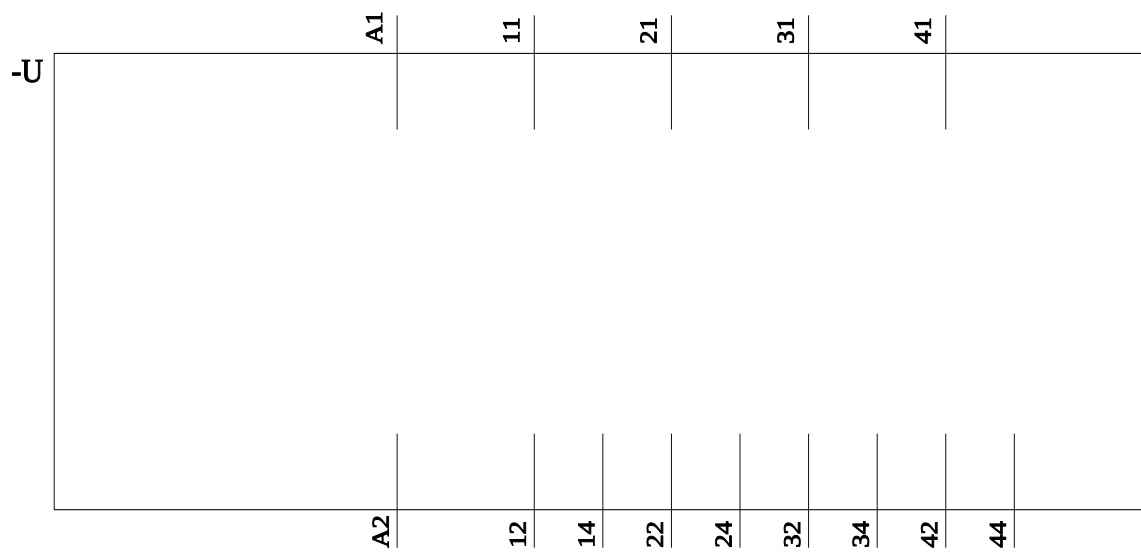

dernière modification :

22/10/2025 