


HEMIS round

312186.002.2 | Luminaires en applique



Plafonniers
4051859754879
D 400, H 33

Montage des plafonniers
blanc

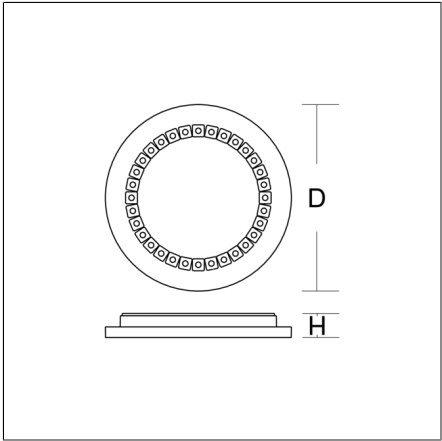

Plafonnier à LED non éblouissant avec lentille optique. Fixation métallique traitée époxy, avec fixation par baïonnette. Corps en matière synthétique (polycarbonate). Corps et diffuseur vissés. Diffuseur avec lentille optique. Large compartiment pour câbles, idéal pour le bouclage. La bande d'étanchéité à l'arrière du luminaire se raccorde parfaitement au support. Mise en service facile via la connexion enfichable Plug & Play. Grâce à un taux RUG < 22, adaptées aux couloirs, cages d'escaliers, magasins, écoles, salles de réunions, salles de pause.

Données du produit

Diamètre D	400 mm
Hauteur H	33 mm
Poids	1.88 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	2750 lm 3200 lm
Puissance du système	22 W 25 W
Efficacité lumineuse	125 lm/W 128 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	19,7 20,2
Angle de rayonnement	70°
Durée de vie LED	40000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	4 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	23
Luminaires sur sécurité B16A	36
Luminaires sur sécurité C10A	23
Luminaires sur sécurité C16A	36
Courant d'appel / Temps d'allumage	12 A / 175 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	85 98 100 100 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C à + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC