

# Scheda dati

Specifiche



## Lampada spia Ø22 - rossa - LED INTEGRATO - 24V

XB7EV04BP

**Prezzo: 13,65 EUR**

### Presentazione

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Gamma Prodotto                          | Harmony XB7         |
| Tipo Prodotto                           | Lampada spia        |
| Nome Dispositivo                        | XB7                 |
| Diametro Di Montaggio                   | 22 mm               |
| Vendita quantità indivisibile           | 10                  |
| Forma della testa                       | Circolare           |
| Colore capsula o gemma                  | Rosso               |
| Sorgente luminosa                       | LED                 |
| Attacco lampada                         | LED                 |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V CA/CC 50/60 Hz |
| Presentazione del dispositivo           | Prodotto monoblocco |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza                                         | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Larghezza                                       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Profondità                                      | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrizione morsetti ISO n°1                    | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso Netto                                      | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| montaggio dispositivo                           | Foro di fissaggio - diametro: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 conforme a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                         |
| interasse di fissaggio                          | >= 30 x 40 mm (pannello del supporto) metallo - spessore: 1...6 mm<br>>= 30 x 40 mm (pannello del supporto) Plastica - spessore: 2...6 mm                                                                                                                                          |
| tipo di fissaggio                               | Dado di fissaggio sotto la testa: 2...2,4 Nm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1<br>Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² senza estremità del cavo conforme a IEC 60947-1                                                                                     |
| Coppia di serraggio                             | 0,8...1,2 Nm conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                |
| Forma della testa (vite)                        | Testa a croce compatibile con JIS NO 1 cacciavite<br>Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite<br>Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite<br>Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite<br>Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo di segnalazione                            | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Limiti della tensione di alimentazione | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC  |
| Assorbimento [A]                       | 20...27 mA                          |
| Durata vita                            | 70000 H a tensione nominale e 25 °C |

## Ambiente

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TH                                                                                          |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                                                 |
| Temperatura Ambiente           | -25...70 °C                                                                                 |
| Categoria di sovratensione     | Classe II conforme a IEC 60536                                                              |
| Grado di protezione IP         | IP20 conforme a CEI 60529 (lato posteriore)<br>IP65 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)  |
| Enclosure Type                 | Type 4<br>Tipo 12                                                                           |
| Norme Di Riferimento           | JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-1   |
| Resistenza alle vibrazioni     | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                            |
| Resistenza agli urti           | 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |
| Compatibilità elettromagnetica | Emissione campo di disturbo classe B conforme a IEC 55011                                   |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 5,200 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 18,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 4,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 13,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 17,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 184,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S01       |
| Numero di unità per confezione 3 | 100       |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 2,156 kg  |

## Garanzia contrattuale



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                               |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Disegni dimensionali

Lampada spia con morsettiera a vite

Dimensioni




e Spessore pannello di supporto: da 1 a 6 mm/da 0.4 a 0.24 in. (metallo), da 2 a 6 mm/da 0.8 a 0.24 in. (plastica).

Montaggio e distanza spaziale

Montaggio


Diametro dei fori di fissaggio finiti

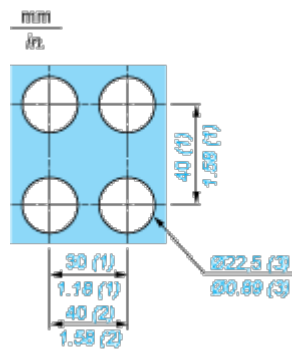


- (1) Valore minimo.
- (2) 40 mm/1.58 in. solo per pulsante di disattivazione di Emergenza.
- (3) Valore standard: Ø 22,3 (0; + 0,4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Connessione clip Faston

---



Connessione tag tipo “U”




- (1) 6,5 mm/0.26 in. consigliato, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) Morsetto con vite M3.



Conessioni e schema

Schema di cablaggio


---



(1) LED

Technical Illustration


Dimensions

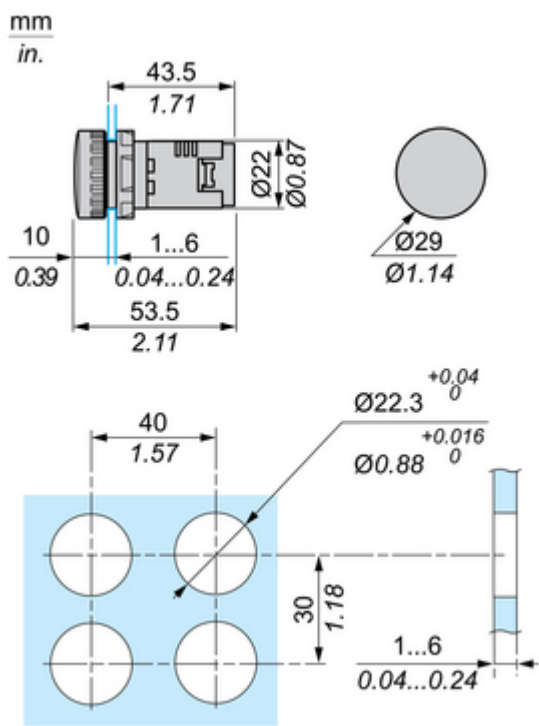

Technical Illustration

Wiring diagram

---

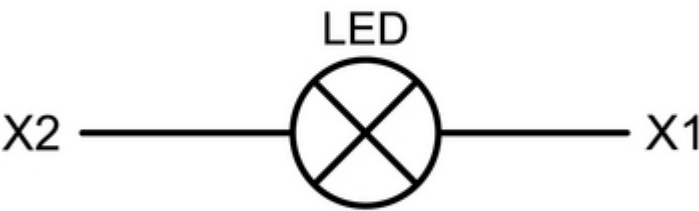

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features

Harmony All-in-one monolithic offers



Good resistance to chemical agents with double electrical insulation



Monolithic design - easy to select



Quick to install by eliminating the need for components



Safety compliant: Finger protected



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---



