

SYLMASTER T8 LED 1500 1L 2000lm 4K

Codice n. 0051682

SYLVANIA


PROTM



SYLMASTER T8 LED 1500 SO 4K is a surface mount / pendant luminaire supplied with ToLEDo T8 25.5W 840 LED Tube. (0029298)

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

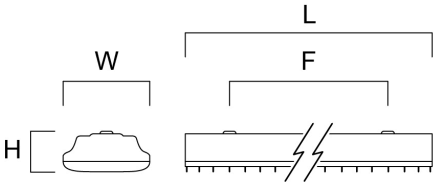


Version	L	W	F	H
1x36W	1250	202	1000	85
1x58W	1550	202	1000	85
2x36W	1250	202	1000	85
2x58W	1550	202	1000	85

Fotometrie

0.5	0.84 1.71	S/D1 E/C90 43.3° E/C00 59.7°	200 647 219
1.0	1.88 3.42	S/D1 E/C90 43.3° E/C00 59.7°	838 192 54
1.5	2.83 5.13	S/D1 E/C90 43.3° E/C00 59.7°	272 72 21
2.0	3.77 6.85	S/D1 E/C90 43.3° E/C00 59.7°	209 40 14
2.5	4.71 8.56	S/D1 E/C90 43.3° E/C00 59.7°	134 26 9
3.0	5.65 10.27	S/D1 E/C90 43.3° E/C00 59.7°	90 16 6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (half beam angle: 119.4°)
— C90 - C270 (half beam angle: 99.6°)



SYLMASTER T8 LED 1500 1L 2000lm 4K

Codice n. 0051682

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SYLMASTER T8 LED 1500 1L 2000lm 4K
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2000
Efficienza apparecchio lm/W	74
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 21
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Lampada inclusa	0029298
Potenza totale (W)	27
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>200000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	95
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Sezione min del conduttore collegabile	2.5
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	40000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Trasparente
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1550
Larghezza nominale prodotto (mm)	202
Altezza nominale prodotto (mm)	85
Peso (Kg)	5.364

SYLMMASTER T8 LED 1500 1L 2000lm 4K

Codice n. 0051682



Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288516820
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	155.0
Larghezza imballo singolo (cm)	9.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	21.0
DUN14_2	05410288516820
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	155.0
Packaging outer width (cm)	9.0
Profondità imballo esterno (cm)	21.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
---------------------------------	-----