

## OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5000 840 IP66

## Référence

941 303 659

## Code GTIN

4015120310393



|        |                      |           |                |          |             |      |
|--------|----------------------|-----------|----------------|----------|-------------|------|
| ON/OFF | LED<br>4000 K        | CRI<br>80 | Phi<br>5000 lm | 156 lm/W | UGR<br>≤ 25 | IP66 |
|        | 220 - 240<br>V AC/DC |           |                |          |             |      |

## Description du produit

- Luminaires LED étanches à l'humidité avec pilote MARCHE/ARRÊT intégré et marque de conformité ENEC
- Un presse-étoupe pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> inclus
- Excellente transmission de la lumière grâce au diffuseur opale en polycarbonate stabilisé contre les UV
- Excellent rendement lumineux
- Type haute protection (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone

## Données techniques

## GÉNÉRALITÉS

|                       |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie d'appareils | Luminaire étanche                                                                                                                                                        |
| Contenu de livraison  | 2x support de montage pour montage au plafond,<br>1x presse-étoupe M20x1.5 pour câbles jusqu'à<br>5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 8x clips de verrouillage en acier inoxydable |
| Télécommandable       | -                                                                                                                                                                        |
| Conformité            | CE, EAC, RoHS, DEEE                                                                                                                                                      |
| Garantie              | 5 ans                                                                                                                                                                    |

## FIXATION

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Type de montage | Apparent           |
| Lieu de montage | Mural / au plafond |

## BOÎTIER

|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dimensions                                     | Longueur 1185 mm x Largeur 85 mm x Hauteur/<br>profondeur 86 mm |
| Poids                                          | 1391 g                                                          |
| Matériau                                       | Plastique résistant aux UV                                      |
| Indice de protection                           | IP66                                                            |
| Température ambiante admissible                | -20 °C...                                                       |
| Résistance aux chocs                           | IK08                                                            |
| Couleur                                        | gris clair, similaire à RAL 7035                                |
| Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 850 °C                                                          |

## RACCORDEMENT

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Système de commande  | ON/OFF                         |
| Classe de protection | I                              |
| Tension nominale     | 220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz |

## ÉCLAIRAGE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Diffuseur                       | opale    |
| Émission de lumière             | directe  |
| Unified Glare Rating            | ≤ 25     |
| Puissance nominale P            | 32 W     |
| Flux lumineux                   | 5000 lm  |
| Rendement lumineux              | 156 lm/W |
| Température de couleur          | 4000 K   |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80     |
| Tolérance de couleur            | 3 SDCM   |
| Durée de vie L70B10 par 25 °C   | 102000 h |
| Durée de vie L70B50 à 25 °C     | 102000 h |
| Durée de vie L80B10 à 25 °C     | 102000 h |
| Durée de vie L80B50 à 25 °C     | 102000 h |
| Durée de vie L90B10 par 25 °C   | 75000 h  |
| Durée de vie L90B50 à 25 °C     | 83000 h  |
| Sécurité photobiologique        | RG0      |

## OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5000 840 IP66

## Référence

941 303 659


## Code GTIN

4015120310393


## Accessoires

| Nom du produit                        | Référence   | Description du produit                                                                                                                | Code GTIN     |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Fixations</b>                      |             |                                                                                                                                       |               |
| OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x | 941 900 164 | 2 supports de montage renforcés en acier inoxydable pour montage mural                                                                | 4015120310508 |
| OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x        | 941 900 174 | 2x supports inox pour montage suspendu.<br>Pour insertion dans les supports de montage fournis avec les luminaires étanches OLIVIA-2. | 4015120310515 |


## Dimensions

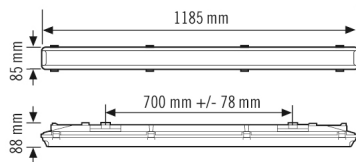

## Diffusion de la lumière

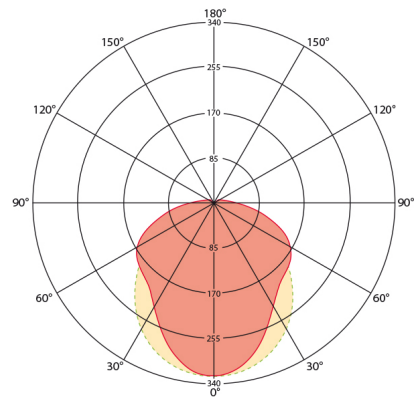

## Schéma électrique



Raccordement standard

## Description détaillée du produit

- Luminaires LED étanches à l'humidité avec pilote MARCHE/ARRÊT intégré et marque de conformité ENEC
- Un presse-étoupe pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> inclus
- Excellente transmission de la lumière grâce au diffuseur opale en polycarbonate stabilisé contre les UV
- Excellent rendement lumineux
- Type haute protection (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone
- Clips de verrouillage inviolables en acier inoxydable (ne peuvent pas être libérés à la main)
- Deux supports à clipser et réglables de manière flexible pour le montage au plafond inclus
- Supports renforcés pour montage mural et supports pour montage suspendu comme accessoires en option