



ARTICLE NO. 4870-040015

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:  
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>

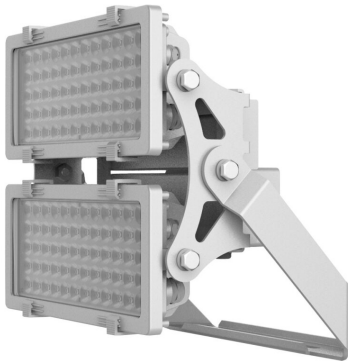

page de l'article

- Le projecteur compact haute puissance HLFplus est idéal pour les terrains de sport et de football, les grands parkings, les éclairages de chantier et de grue, etc.
- Possibilités d'utilisation extrêmement flexibles grâce aux différents angles de rayonnement (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°)
- Excellente répartition de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes de diffusion de la lumière
- Fonctionnement sûr en extérieur grâce au boîtier à revêtement par poudre avec protection IP élevée (IP66) et couvercle en verre véritable
- Sécurité de fonctionnement très élevée grâce à la Multi Driver Technology intégrée : chaque projecteur dispose de plusieurs alimentations indépendantes avec protection contre les surtensions 10KV intégrée et 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>80.000h
- Etriers réglables pour montage suspendu, vertical et mural inclus
- Disponible sur demande avec fonction de gradation (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire est exempt de scintillement et convient donc également pour les enregistrements télévisés haute définition (HD)
- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir de 1 pièce
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

CATéGORIE DE PRODUITS

EC001744\_Downlight/Strahler/Flutlicht

ARTICLE DE SUCCESSION

-

POIDS EN KG

10.5

CONSUMMATION EN WATTS

400

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

47000

LUMEN PAR WATT

117

ANGLE DE RAYONNEMENT

15

INDICE DE PROTECTION (IP)

IP66

LUMINOUS COLOR

blanc

TENSION D'ENTRÉE

176 - 240 AC/DC

DURÉE DE VIE UTILE

environ 80.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN

4000

INDICE DE RENDU DE COULEUR

CRI > 82

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)

0,92

COURANT D'APPEL EN A

0

IK DEGRé DE PROTECTION

IK08

LUMEN PAR WATT

117

CLASSE DE PROTECTION

I

TYPE DE TENSION

AC/DC

COULEUR DU BOÎTIER

gris

CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Oui

CYCLES DE FONCTIONNEMENT

> 160.000

PROTECTION CONTRE LA SURTENSION

à 10000 V

GARANTIE EN ANNéES

7

L80/B10

80000

Dimensions

Longueur: 440mm

Largeur: 335mm

Hauteur: 159mm

|                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE                                   | Non                         |
| CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ                                        | Non                         |
| GRADATION SANS GRADATEUR                                              | Non                         |
| ASSORTIMENT                                                           | Proline                     |
| CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire              |
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C                                           | 80000                       |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C                          | 160000                      |
| AVEC AMPOULE                                                          | Oui                         |
| MONTAGE MURAL                                                         | Oui                         |
| ADAPTÉ À UNE SUSPENSION                                               | Non                         |
| ADAPTÉ À UN MONTAGE AU PLAFOND                                        | Non                         |
| FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)                      | Non                         |
| DOUILLE                                                               | -                           |
| MATÉRIAU DE LA VERRINE                                                | Verre transparent           |
| APPAREILLAGE                                                          | Driver LED courant constant |
| APPAREILLAGE FOURNI                                                   | Oui                         |
| VARIATION 0-10V                                                       | Oui                         |
| VARIATION 1-10V                                                       | Oui                         |
| VARIATION DALI                                                        | Non                         |
| VARIATION DMX                                                         | Non                         |
| VARIATION DSI                                                         | Non                         |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)                                 | Non                         |
| VARIATION LINESWITCH                                                  | Non                         |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR                           | Non                         |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR                               | Non                         |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE                                 | Non                         |
| VARIATION PROGRAMMABLE                                                | Non                         |
| VARIATION RF                                                          | Non                         |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                                         | Non                         |
| VARIATION TOUCH AND DIM                                               | Non                         |
| VARIATION ZIGBEE                                                      | Non                         |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR                                         | Non                         |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE                                  | Non                         |
| PAS DE VARIATION                                                      | Non                         |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE                                    | Réflecteur                  |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)                          | SDCM6                       |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)                            | IK08                        |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24        | Non                         |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE                                   | Oui                         |
| AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT                                           | Non                         |
| AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE                                          | Non                         |
| REVÊTEMENT DES LUMINAIRES À ISOLATION THERMIQUE                       | Non                         |
| TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC 60695-2-11                         | -                           |
| RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX                                 | Non                         |

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TYPE DE CâBLAGE                                                       | Terminaison                       |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH                                                | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                                               | Oui                               |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                         | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                                      | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                          | Non                               |
| COMPATIBLE IFTTT                                                      | Non                               |
| RÉFLECTEUR                                                            | -                                 |
| CONVIENT POUR SYSTÈME DE CABLE BASSE TENSION                          | Non                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE PAR SERRAGE                                       | Non                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR RAIL                                          | Non                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR PALIER/AU SOL                                 | Oui                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR TRAVERSE                                      | Oui                               |
| APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE                                      | Oui                               |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED non interchangeable           |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE                                      | Non                               |
| SURFACE BROSSÉE                                                       | Non                               |
| VARIATION DALI-2                                                      | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE                               | Non                               |
| VARIATION GPRS                                                        | Non                               |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 160000                            |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 40000                             |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                                               | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | D                                 |
| NO ELDAS                                                              | 941009969                         |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                   |
| DIAMÈTRE EN MM                                                        | 0                                 |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W                                 | 400                               |
| FLUX LUMINEUX EN LM                                                   | 47000                             |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C               | -30-40                            |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 335                               |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                                   | 159                               |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16                  | 8                                 |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16                  | 12                                |
| ÉMISSION DE LUMIÈRE                                                   | Direct                            |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE                                       | Non                               |
| RÉGLAGE DES LUMENS                                                    | Non                               |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                                        | Non                               |
| RÉGLABILITÉ                                                           | Rotatif                           |
| RÉPARTITION LUMINEUSE                                                 | Symétrique                        |
| ANGLE DE FAISCEAU                                                     | Faisceau très moyen 10-20°        |
| TRAITEMENT DE LA SURFACE                                              | Revêtu par poudre                 |