


HEMIS round

312185.002.2 | Luminaires en applique



Plafonniers
4051859754855
D 300, H 33

Montage des plafonniers
blanc

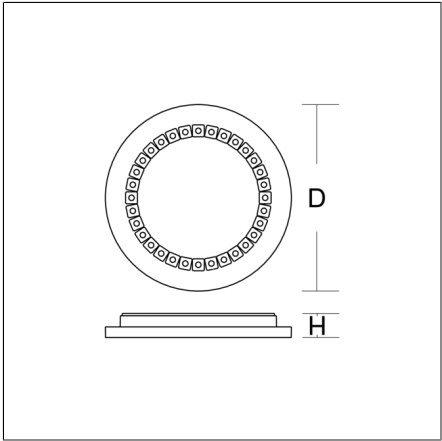

Plafonnier à LED non éblouissant avec lentille optique. Fixation métallique traitée époxy, avec fixation par baïonnette. Corps en matière synthétique (polycarbonate). Corps et diffuseur vissés. Diffuseur avec lentille optique. Large compartiment pour câbles, idéal pour le bouclage. La bande d'étanchéité à l'arrière du luminaire se raccorde parfaitement au support. Mise en service facile via la connexion enfichable Plug & Play. Grâce à un taux RUG < 22, adaptées aux couloirs, cages d'escaliers, magasins, écoles, salles de réunions, salles de pause.

Données du produit

Diamètre D	300 mm
Hauteur H	33 mm
Poids	1.06 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1200 lm 1850 lm
Puissance du système	10 W 16 W
Efficacité lumineuse	116 lm/W 120 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	17,6 19,1
Angle de rayonnement	62°
Durée de vie LED	40000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	4 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	20
Luminaires sur sécurité B16A	32
Luminaires sur sécurité C10A	34
Luminaires sur sécurité C16A	40
Courant d'appel / Temps d'allumage	11.6 A / 240 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	87 99 100 100 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C à + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC