
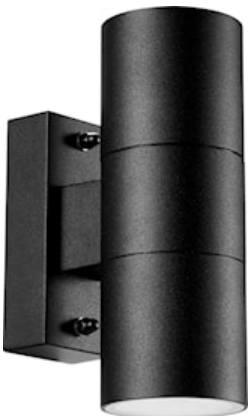


YOURHOME SYLWALL UPDOWN

Artikelnummer 0090193

SYLVANIA

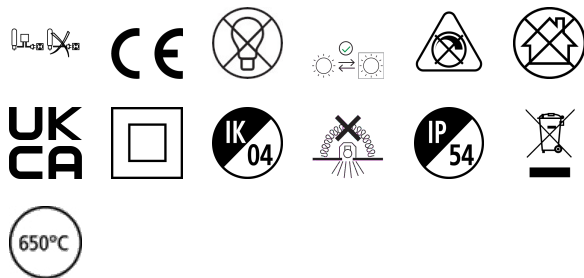

Enhance your outdoor space with our sleek and modern twin wall light, featuring a stylish black powder-coated finish. Built to withstand the elements with an IP54 rating, this durable fixture is compatible with LED GU10 and SylSmart colour-changing lamps (not included), offering versatile lighting options. With a long 30,000-hour lifetime and a 3-year warranty, it's the perfect blend of style, performance, and reliability

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	YOURHOME SYLWALL UPDOWN
Technologie	Light Source Not Integrated
Sockel	GU10
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wall surface mounted
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1
Systemeffizienz (lm/W)	1
Lichtfarbe	N/A
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Distributionstyp	None
Photobiological Risk Group	Not applicable

YOURHOME SYLWALL UPDOWN

Artikelnummer 0090193

SYLVANIA

Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Leistungsaufnahme gesamt (W)	1
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	1
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	Not required
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Nennfrequenz (Hz)	N/A
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	1
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Jet black
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK04
Diffusor	Other
Diffusormaterial	None
Länge (mm)	108
Breite (mm)	60
Nominale Produkthöhe (mm)	170
Gewicht (kg)	0.37

Packaging

EAN Code	5410288901930
Einzelverpackung Länge (cm)	18.0
Einzelverpackung Breite (cm)	12.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.0
DUN 14 (außen)	15410288901937
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	16
Außenverpackung Länge (cm)	38.0
Außenverpackung Breite (cm)	30.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	26.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40