


## Tubo flessibile di protezione in metallo per applicazioni Ex

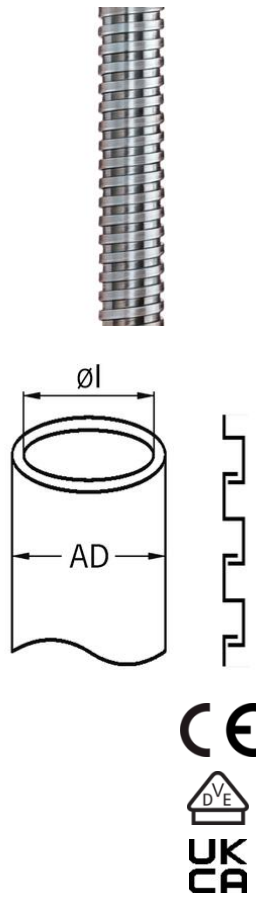

### Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in metallo non a tenuta di liquido
- SPR-AS

<b>Numero Ordine:</b>	<b>1010.111.018</b>
E-No:	125450499
EAN:	7611614015071
Materiale	Acciaio zincato
Caratteristiche	Elevata flessibilità, resistenza alla trazione, resistenza alla compressione trasversale
Applicazione	Per forti sollecitazioni meccaniche secondo DIN 49012, tipo G, idoneo all'uso in aree pericolose secondo EN 1127-1
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Controllato secondo	EN / IEC 61386-23
Classe di protezione	IP 40
Temperatura d'impiego	-50°C / +250°C
Diametro esteriore	21 mm
Diametro interno	18 mm
Raggio di piegamento statico	40 mm
Raggio di piegatura dinamico	100 mm
Hülse	5031.027.016
Invio	50