

PD-C 360/24 Slave FM

Numero articolo

EP10428777

GTIN

4015120428777



Descrizione del prodotto

- Rilevatore di presenza "slave" per estendere il campo di rilevamento di un rilevatore di presenza "master" con **campo di rilevamento a 360°** per montaggio a soffitto
- Portata fino a 24 m** in corrispondenza del diametro come ammodernamento economico del sistema con fino a 10 estensioni aggiuntive
- Ideale per l'uso in **aree con soffitti fino a 10 m**, come palazzetti dello sport, magazzini, ecc.
- Possibilità di collegamento del rilevatore "slave" a molti rilevatori di presenza della serie PD-C



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Rilevatore di presenza montato a soffitto
Fornitura	Con maschera lente
Informazioni sul prodotto	Posizione di installazione: mantenere una distanza di sicurezza di 5 m dalle antenne radio (ad es. punti di accesso Wifi).
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Profondità di integrazione: 90 mm, Ø 68 mm
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Altezza/profondità 106 mm, Ø 108 mm
Peso	159 g
Materiale	Polycarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+50 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	bianco, simile a RAL 9010

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Potenza assorbita	0,3 W

SENSORI

Angolo di rilevamento	360°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 24 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 11 m
Portata di rilevamento presenza	Ø 8 m
Campo di rilevamento	fino a 453 m ²
Altezza di installazione consigliata	3 m
Max. Altezza di montaggio	10 m
Misurazione della luce	nessuno

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)

Ingresso a pulsante HVAC	-
Ingresso slave	✓
Controllo costante dell'illuminazione	-
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Non pertinente
Contatto di commutazione	Sistema bus
Ingresso a pulsante	-
Funzionamento a impulsi	-

Impostazioni di fabbrica

PD-C 360/24 Slave FM


Numero articolo	GTIN
EP10428777	4015120428777

GENERALE		Modalità di esercizio	completamente automatico
Sensibilità	100 %	Valore nominale luminosità/soglia di commutazione	400 lx
CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)		Ritardo di spegnimento	5 min
Canale	C1 Illuminazione		


Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Accessori elettrici			
FILTER 230 V	EP10426988	Filtro per la soppressione di carichi induttivi, come relè, contattori, lampade fluorescenti e trasformatori	4015120426988
Copertura			
COMPACT COVER SET 24/32 BK	EP00007491	Set di coperture per serie COMPACT, 24 m/32 m, composto da copertura e anello di design, nero	4015120007491
COMPACT COVER SET 24/32 SR	EP10425431	Set di coperture per serie COMPACT, 24 m/ 32 m, composto da copertura e anello di design, argento	4015120425431
Montaggio			
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	Scatola con montaggio superficiale per serie COMPACT, IP20, nera	4015120426933
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	EP10426940	Scatola con montaggio superficiale per serie COMPACT, IP54, nera	4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	EP10425912	Scatola con montaggio superficiale per serie COMPACT, IP54, argento	4015120425912
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425905	Scatola con montaggio superficiale per serie COMPACT, IP54, bianca	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	EP10425387	Scatola con montaggio superficiale per serie COMPACT, IP20, argento	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425370	Scatola con montaggio superficiale per serie COMPACT, IP20, bianca	4015120425370
Telecomando			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen e ESY-App, due strumenti per ogni attività: (1) parametrizzazione, (2) telecomando, (3) misurazione della luce, (4) gestione progetto	4015120425356

Disegno quotato



Campo di rilevamento



Portata di rilevamento

Quer (A)	Ø 24 m
Frontal (B)	Ø 11 m
Präsenzbereich (C)	Ø 8 m

PD-C 360/24 Slave FM


Numero articolo

EP10428777

GTIN

4015120428777

Schema elettrico

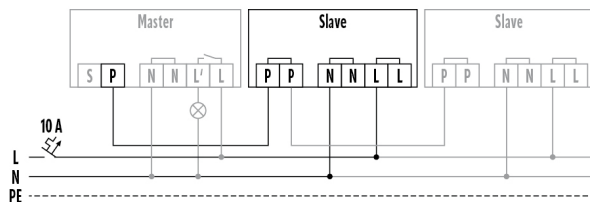

Connessione master-slave per i rilevatori di presenza: massimo 10 dispositivi slave collegabili a un dispositivo master.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Rilevatore di presenza "slave" per estendere il campo di rilevamento di un rilevatore di presenza "master" con campo di rilevamento a 360° per montaggio a soffitto
- **Portata fino a 24 m** in corrispondenza del diametro come ammodernamento economico del sistema con fino a 10 estensioni aggiuntive
- Ideale per l'uso in **aree con soffitti fino a 10 m**, come palazzetti dello sport, magazzini, ecc.
- Possibilità di spegnere il LED tramite gli interruttori DIP
- Mascheramento delle sorgenti di interferenza riducendo la sensibilità tramite interruttori DIP
- Copertura facilmente sostituibile/verniciabile e anello di design (disponibile in argento come accessorio)
- Mascheramento mirato fuori dalle aree per mezzo di una maschera lente chiusa
- Rilevatore "slave" connesso ai seguenti rilevatori di presenza: PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali