

ToLEDo Superia T8 V7 4FT 2550LM 840

Artikelnummer 0029283


SYLVANIA



A range of high performance ToLEDo Superia T8 LED tubes with reminiscent look of fluorescent tubes
High performance glass construction design
High lumen output, with an impressive lumen efficacy of 170 lm/W
Omnidirectional light distribution and wide beam angle
Average rated life of 50,000 hours
Lamp length - 1200mm
High power factor
200,000 switching cycle
5 years warranty for complete peace of mind
Compatible with electromagnetic gear / CCG and also suitable for direct mains operation (220-240V)
No bending or discoloration over time
Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots, waterproof luminaires and maintenance free applications

Technische Werte

Größe (mm)

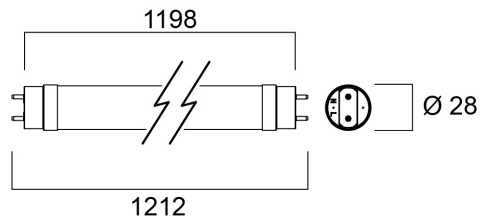

Photometrie

ToLEDo Superia T8 V7 4FT 2550LM 840

Artikelnummer 0029283

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo Superia T8 V7 4FT 2550LM 840
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	15
Lampenform	Tube, double-ended
Sockel	G13
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+55°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	2550
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	2550
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photobiological Risk Group	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	15
Wattage (W)	15
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>200000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	5.1
Dauer Einschaltstrom (μ s)	764
Energie Aufkleber (Klasse)	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	59
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	36

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	50000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge (mm)	1212.4
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.2

ToLEDo Superia T8 V7 4FT 2550LM 840

Artikelnummer 0029283

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288292830
Einzelverpackung Länge (cm)	125.2
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.9
DUN 14 (außen)	15410288292837
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	130.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.5

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-55
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Suitable for totally enclosed fixture