


OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS

Artikelnummer 0041813

SYLVANIA


PROTM

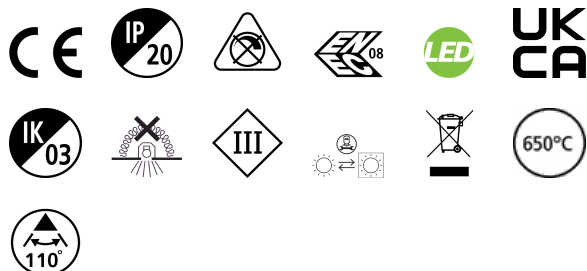

LED up-light module for Otao luminaires with prismatic diffuser, 3000K/4000K LED light sources included, feed by linear luminaire, 731x20x4mm dimensions.

Technische Werte

Größe (mm)

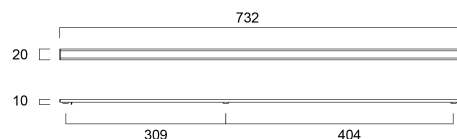

Photometrie

OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS

Artikelnummer 0041813

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Wall surface mounted, Suspended
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office, Education
Umgebungstemperaturbereich	5°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002556
E-Nummer FI	4170596
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1350
Systemeffizienz (lm/W)	135
Lichtfarbe	Warm White or Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	10
Primary Supply/Product voltage - min (V)	30.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	38.0
Elektrische Schutzklasse	Class III
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	DC

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	100000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	732
Breite (mm)	20
Nominale Produkthöhe (mm)	7
Gewicht (kg)	0.1

Packaging

EAN Code	5410288418131
Einzelverpackung Länge (cm)	74.0
Einzelverpackung Breite (cm)	5.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	1.0
DUN 14 (außen)	15410288418138
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	50
Außenverpackung Länge (cm)	76.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	22.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	5-50