


## EMBOUT JUMELÉ 2 X 2,5 MM<sup>2</sup>/10 MM, FR 1, BLEU

Numéro d'article: 187739

Les embouts isolés jumelés, fabriqués en cuivre DHP (Cu-ETP) de haute qualité, ont une surface étamée par galvanisation avec une épaisseur minimale de 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion. La collerette en polypropylène permet d'insérer facilement les conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon les normes DIN EN 60228 et CEI 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C et sont conformes aux dimensions spécifiées dans la norme DIN 46228. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm<sup>2</sup>) : 2 x 2,5 | Couleur d'isolation : bleu | d1 : 2,8 | d2 : 4,2 | d3 : 7,8 | l1 : 18,5 | l2 : 10 | S1 : 0,2 | S2 : 0,3 | Poids pour 100 pièces : env. 0,028 kg | UE/pièce : 100.

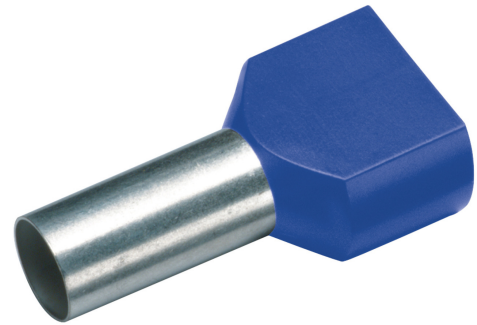

Longueur (mm) 18,5 mm  
 Largeur (mm) 4,6 mm  
 Hauteur (mm) 18,5 mm  
 Poids (kg) 0,00028 kg

Attribut	Valeur
Section nominale	2.5 mm <sup>2</sup>
Protection de surface	verzinkt
Matériau	Kupfer
Couleur	blau
Isolé	Oui
Sans halogène	Oui
Produits en bande	Non
Longueur totale	18.5 mm
Forme de construction	Zwillings-Aderendhülse
Pour des lignes résistantes aux courts-circuits	Non
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Longueur de la douille	10 mm
Avec drapeau d'identification	Non

GTIN: 4021103115046

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de