




Decken- und Wandleuchten
4010319928359
D 370, H 118

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

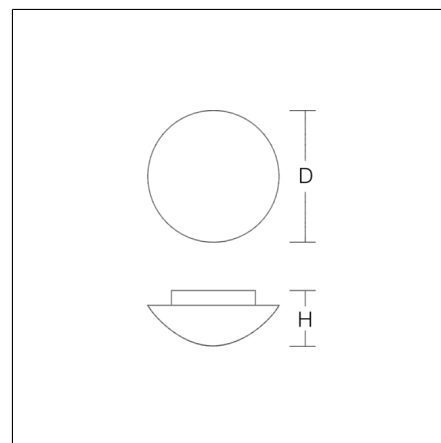

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus mundgeblasenem Opalglas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband. Empfindlichkeit/Reichweite: 1-8 m im Durchmesser, von 20-100% einstellbar. Zeitregulung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, verstellbar. Erfassungsbereich: 120°. Als Masterleuchte bis 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe, LED) / 400 A, 200 µs Einschaltstrom. Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeignet. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

Produktdaten

Durchmesser D	370 mm
Höhe H	118 mm
Gewicht	2.91 kg
Lichtquelle	1 x A60 max. 60 W, E27
Bemessungsleuchtenlichtstrom	470 lm
Bemessungsleistung	46 W
Systemeffizienz	10 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	13,4
Ausstrahlwinkel	down 118° up 180°
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 89 79 67
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC