


ARTICLE NO. 600174

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>

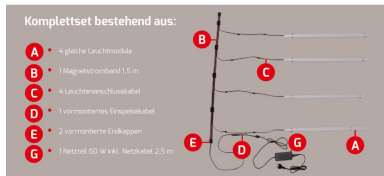

page de l'article

ENERGY

DOTLUX
6036-040120

A
B
C
D
E
F
G

6
kWh/1000h

2019/2015

- Éclairage professionnel pour les étagères métalliques
- En cas de montage sur un rayonnage en bois, utiliser l'art. 3550
- Couverture en polycarbonate anti-éblouissante avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED possible même par un non-spécialiste grâce à la fiche système DC
- Bloc d'alimentation de haute qualité 100.000 heures inclus dans le set de bande magnétique art. n° 6068
- 2 aimants inclus dans la livraison
- Le set complet se compose de :
 - 4 modules lumineux identiques
 - 1 bandeau magnétique de 1,5 m
 - 4 câbles de raccordement des luminaires
 - 1 câble d'alimentation prémonté
 - 2 embouts prémontés
 - 1 bloc d'alimentation 60W y compris câble d'alimentation 2,5 m

CATéGORIE DE PRODUITS EC000996_LED-Modul

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.852

CONSUMMATION EN WATTS 6

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 550

LUMEN PAR WATT 92

Dimensions

Longueur: 600mm
Largeur: 20mm
Hauteur: 17mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
DURÉE DE VIE UTILE env. 200.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9
LUMEN PAR WATT 92
CLASSE DE PROTECTION -
TYPE DE TENSION DC
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 200.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 24
GARANTIE EN ANNÉES 5
L80/B10 200000
GRADATION SANS GRADATEUR Non
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE Oui
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24
ASSORTIMENT Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 F

DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	200000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	400000
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Oui
ADAPTÉ à L'ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Non
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	400000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	100000
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA	266
NO ELDAS	941800579
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
FLUX LUMINEUX EN LM	550
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	17
FORME	Rectangulaire
COULEUR	Blanc