


# START Waterproof Tubular 1500mm IP66 6000lm 840 PC

Codice n. 0047156

**SYLVANIA**

**START**


TM

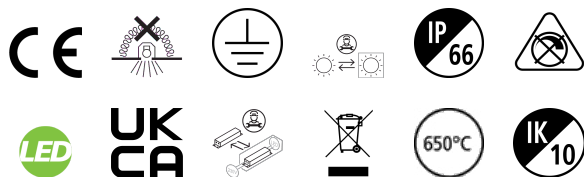


START Waterproof Tubular è un apparecchio LED integrato esteticamente elegante. Facile da installare con staffe di fissaggio in acciaio inossidabile 304 per il montaggio a soffitto. Alloggiamento in policarbonato resistente ai raggi UV; 4000K; 50W; 6000lm; 120lm/W e mantenimento del flusso luminoso L70:B50 di 68.000 ore di durata. IP66; IK10; Classe I; 1495mm x 62mm. Può essere sospeso con un accessorio aggiuntivo (codice 0046035).

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

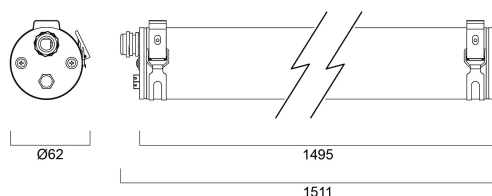

### Fotometrie



# START Waterproof Tubular 1500mm IP66 6000lm 840 PC

Codice n. 0047156

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | START Waterproof Tubular 1500mm IP66 6000lm 840 PC |
| Tecnologia                              | LED                                                |
| Attacco lampada                         | N/A                                                |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | PC Policarbonato, Poliestere                       |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                                 |
| Applicazione generale                   | Logistica e Industria                              |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -25°C...+50°C                                      |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                                |
| Classe ETIM                             | EC000109                                           |
| E-number Finlandia                      | 4357127                                            |
| Garanzia                                | 5 anni                                             |

## Dati ottici

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 6000          |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 120           |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 4000          |
| Colore della luce                     | Bianco freddo |
| CRI (Ra)                              | 80            |
| Angolo (°)                            | 120           |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG1           |

## Dati elettrici

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 50                             |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220                            |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240                            |
| Fattore di potenza                                            | 0.9                            |
| Protezione elettrica                                          | Classe I                       |
| Reattore richiesto                                            | No                             |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile                                                   | No                             |
| Modalità di dimmerazione                                      | Non disponibile                |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 350                            |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | C                              |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                        |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 13                             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                    | 17                             |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 21                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                    | 27                             |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 8                              |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B                    | 10                             |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 13                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B                    | 16                             |
| Sezione max del conduttore collegabile                        | 1.5                            |

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 68000 |
| Vita utile nominale - L80 B50 | 50000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 42800 |

# START Waterproof Tubular 1500mm IP66 6000lm 840 PC

Codice n. 0047156



## Dati dimensionali

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto                  | Bianco |
| Classificazione IP                   | IP66   |
| Classificazione IK                   | IK10   |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 1495   |
| Diametro prodotto (mm)               | 62     |
| Peso (Kg)                            | 1.55   |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288471563  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 157.0          |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 7.4            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 7.4            |
| DUN14_2                                   | 15410288471560 |
| Quantità per imballo esterno              | 4              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 158.5          |
| Packaging outer width (cm)                | 16.5           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 17.0           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650    |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -25-50 |