


PLANOX ECO

451244.009 | Luminaires étanches



Plafonniers et appliques
4068754000796
L 1699, B 62, H 50

Montage des plafonniers, suspension,
Flèche murale
gris

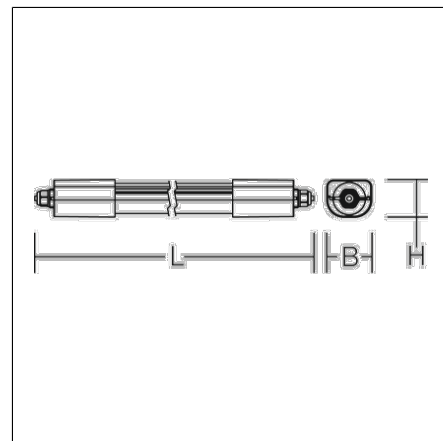

Luminaire pour pièces humides, avec corps fin et plat. Pièces latérales en matière synthétique grise, polycarbonate, résistant aux chocs. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Le diffuseur moulé par extrudé est prismatique à l'intérieur et résistant aux UV. Diffusion de la lumière symétrique. Éclairage homogène. Éclairage latéral vers l'arrière. Montage facile avec étriers coulissants. Idéal pour le remplacement de luminaires existants. Étriers de montage au plafond en inox et étriers triangle pour montage en suspension fournis. Luminaire à câblage continu 4 pôles intégré pour la juxtaposition d'autres luminaires. Entrée de câble par presse étoupe à vis. Installation simple par au connecteur amovible et à la fermeture rotative des deux côtés. Unité LED extractible et interchangeable avec driver intégré. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 3 niveaux. Réglé en usine sur le flux lumineux le plus élevé. Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire. Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Données du produit

Longueur L	1699 mm
Largeur B	62 mm
Hauteur H	50 mm
Poids	1.06 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	5000 lm 7000 lm 9000 lm
Puissance du système	31 W 45 W 57 W
Efficacité lumineuse	156 lm/W 158 lm/W 161 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	24,9 26 26,9
Angle de rayonnement	down 165°/111° up 180°/98°
Durée de vie LED	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	3 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	6
Luminaires sur sécurité B16A	9
Luminaires sur sécurité C10A	12
Luminaires sur sécurité C16A	19
Courant d'appel / Temps d'allumage	24 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 66 87 79 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-30 °C à + 50 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



672639.002



672638.002



982430.000
Brides de retenue en inox (protection contre le vol)
pour une fixation au plafond et au mur.

Pièces détachées



982179.009
Embout opaques pour fermeture à vis.

PLANOX ECO

451244.009 | Luminaires étanches

