

Instar Trend 75 SW IP44 WH NO-LMP

Artikelnummer 0079060

SYLVANIA


PROTM



INSTAR TREND SW IP44 INDOOR WH is the recessed housing frame to use with GX5.3 LED lamp, not included in the packaging. Aluminium body, round bezel ring in white finish, IP44 degree of protection, class II, Suitable for internal environment only.

Technische Werte

Größe (mm)

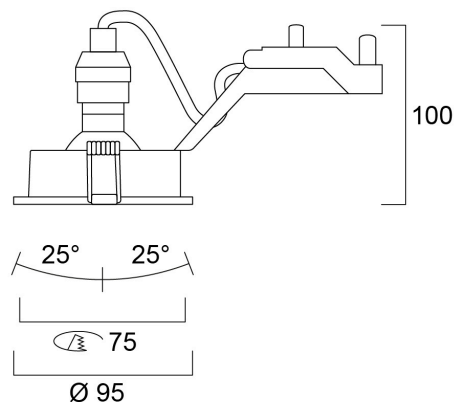

Photometrie

Instar Trend 75 SW IP44 WH NO-LMP

Artikelnummer 0079060

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Instar Trend 75 SW IP44 WH NO-LMP
Technologie	Light Source Not Integrated
Sockel	GX5.3
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Built in presence detector	NONE
Umgebung	Indoor
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	Dependent on lamp
Lichtfarbe	N/A
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Einstellbarer Farbwert	N
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	Not applicable

Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Leistungsaufnahme gesamt (W)	0.1
Stromstärke (A)	0.001
Primary Supply/Product voltage - min (V)	12.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	12.0
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	1
Elektrische Schutzklasse	Class III
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Betriebsgerätemontage	Remote
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Nennfrequenz (Hz)	50/60/HF
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	30
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Other
Diffusormaterial	None
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	85
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	83
Deckenausschnitt (mm)	75
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	95
Gewicht (kg)	0.177
Recessed Depth (mm)	90

Instar Trend 75 SW IP44 WH NO-LMP

Artikelnummer 0079060

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288790602
Einzelverpackung Länge (cm)	13.0
Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.5
DUN 14 (außen)	15410288790609
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	30
Außenverpackung Länge (cm)	52.5
Außenverpackung Breite (cm)	27.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40