


# STRIP-LIGHT

451160.002.2 | Appliques linéaires



Plafonniers et appliques  
4051859709640  
L 1438, B 28, H 38

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc

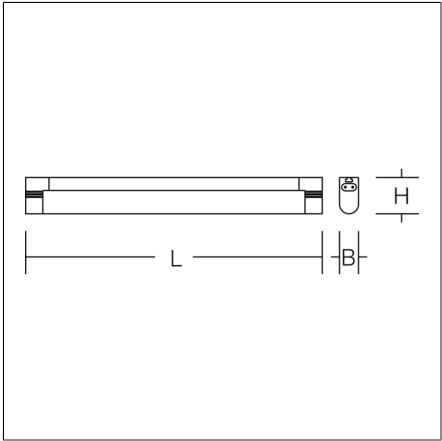

Applique linéaire très compactes à interrupteur à bascule. Utilisation universelle pour zone commerciale, corniches lumineuses, cuisine et salle de bain. Armature en matière synthétique. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Éclairage homogène et doux. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage simple au moyen du système à clip. Câblage continu possible sans outils au moyen des câbles de liaison. En ligne continue, monter 12 réglettes au maximum. La produit est livré avec : câble d'alimentation 1,80 câble de liaison 150 mm, raccord droit rigide et respectivement 2 bases pour montage mural et au plafond. Convient au montage apparent ou à encastrier dans les meubles.

### Données du produit

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Longueur L                                      | 1438 mm                                    |
| Largeur B                                       | 28 mm                                      |
| Hauteur H                                       | 38 mm                                      |
| Poids                                           | 513 g                                      |
| Source de lumière                               | LED                                        |
| Température de couleur                          | 3000 K   4000 K                            |
| Flux lumineux utile                             | 3000 K: 2100 lm<br>4000 K: 2200 lm         |
| Puissance du système                            | 3000 K: 21 W<br>4000 K: 21 W               |
| Efficacité lumineuse                            | 3000 K: 100 lm/W<br>4000 K: 105 lm/W       |
| Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)    | 3000 K: 25,9<br>4000 K: 26,1               |
| Angle de rayonnement                            | down 171°/106°   170°/106°<br>up 180°/180° |
| Durée de vie LED                                | 25000 h (L70/B50)                          |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                                         |
| Tolérance de couleur (McAdam)                   | 5 SDCM                                     |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 0                         |
| Appareillage                                    | Convertisseur                              |
| Contrôle                                        | on/off                                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz                        |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 61                                         |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 98                                         |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 61                                         |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 98                                         |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 1.6 A / 56 µs                              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 37 66 86 83 100                            |
| Degré de protection                             | IP 20                                      |
| Classe de protection                            | II                                         |
| Test au fil incandescent                        | 750°C                                      |
| Résistance aux chocs                            | IK02                                       |
| Marques de sécurité                             |                                            |
| Marque de certification                         | ENEC                                       |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                                    |

# STRIP-LIGHT

451160.002.2 | Appliques linéaires



## Accessoires



981457.002  
Câble d'alimentation (fiche européenne avec douille)



981464.002  
Câble de liaison, Longueur 300mm



981466.002  
Câble de liaison, Longueur 600mm



981467.002  
Câble de liaison, Longueur 900mm

# STRIP-LIGHT

451160.002.2 | Appliques linéaires

