

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL

Artikelnummer 0029666


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules ToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distribution Compact design Omni-directional light distribution 250lm = 25W halogen G9 lamp 90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technische Werte

Größe (mm)

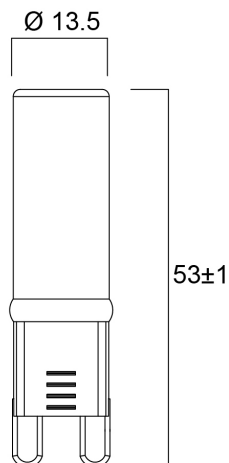

Photometrie

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL

Artikelnummer 0029666

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	2.2
Sockel	G9
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741139
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	250
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	250
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	2.2
Wattage (W)	2.2
Äquivalenzleistung (W)	25
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	1.2
Dauer Einschaltstrom (μ s)	520
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	133
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	66

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge (mm)	52.5
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	15
Gewicht (kg)	0.008

ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL

Artikelnummer 0029666

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288296661
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.2
DUN 14 (außen)	15410288296668
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	19.1
Außenverpackung Breite (cm)	11.3
Außenverpackung Tiefe (cm)	9.2

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures