Swiss Garde 360 Mini, 8 m, couleur blanc

25480

4 ans de garantie

Détecteur de mouvement peu encombrant, de très petites dimensions et avec électronique déportée. Configuration uniquement avec la télécommande PIR ou l'application et la télécommande universelle. Interrupteur externe (ON). Couleur de finition: blanc.

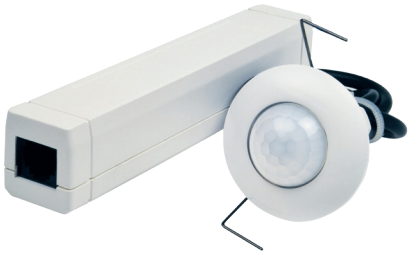

- Idéal pour un montage dans des luminaires ou des pièces humides (tête de capteur), avec un encombrement minimal
- Détecteur avec une très petite tête de capteur (Ø 37 mm)
- Connexion modulaire entre la Powerbox et le capteur
- Installation rapide et facile
- Peut être configuré via l'application et la télécommande universelle, ou la télécommande PIR (accessoire)
- Tête de capteur avec protection accrue contre les éclaboussures : IP44

Portée de détection



H	A Across	B Towards
2 m	⌀ 5 m	⌀ 2.5 m
2.5 m	⌀ 6 m	⌀ 3 m
3 m	⌀ 7 m	⌀ 3.5 m
3.5 m	⌀ 8 m	⌀ 4 m
4 m	⌀ 10 m	⌀ 5 m
5 m	⌀ 10 m	⌀ 5 m

230 V | stand-alone | 360° | ⌀ 7 m posé à 3 m de hauteur | 2 – 5 m | à encastrer

niko

25480 - 08-01-2024

Données techniques

Numéro d'article	25480
Tension d'alimentation	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes (cosφ = 1)	2300 W
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Plage d'intensité lumineuse	10 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 7 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +55 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 5 m
Diamètre de foret	32 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	37 x 37 x 10 mm
Dimensions (HxLxP)	37 x 37 x 32 mm
Degré de protection	IP44
Marquage	CE

Accessoires

25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR

Dimensions

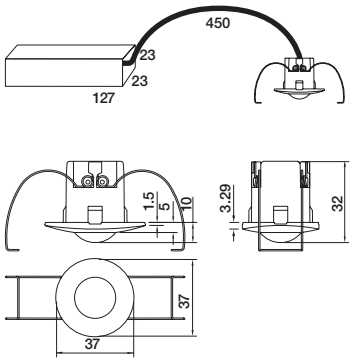
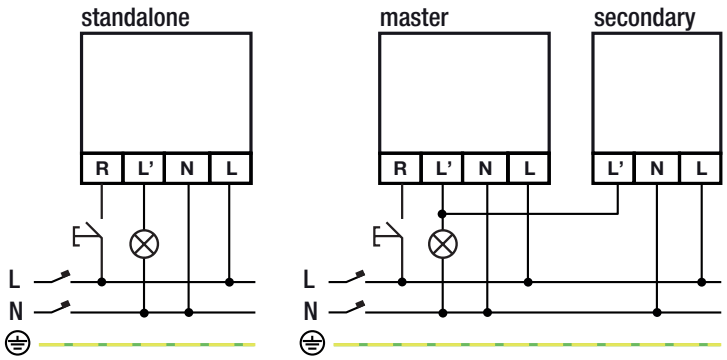
Schéma de câblage