

## EcoLine Office 1500 Blanc 4510lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246090546  
 EAN: 5703821176217



### Électrique

Wattage du système: 35W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38  
 PE Courant de fuite (mA): 0.30

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Flux lumineux: 4510lm  
 Efficacité: 129 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B10>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Grille double parabole, mat satiné

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
 Matériau de la verrine: Aluminium

### Montage/Connexion



Montage: Suspendu ou surface, Intérieur  
 Module: 1500  
 Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1500  
 Largeur (mm) W: 142  
 Hauteur (mm) H: 63  
 Poids (kg) brut/netto: 7.7 / 7.5

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1515 x 146 x 68

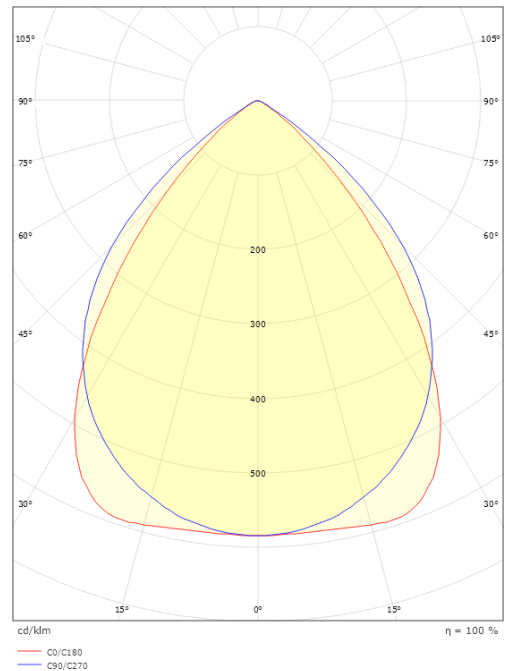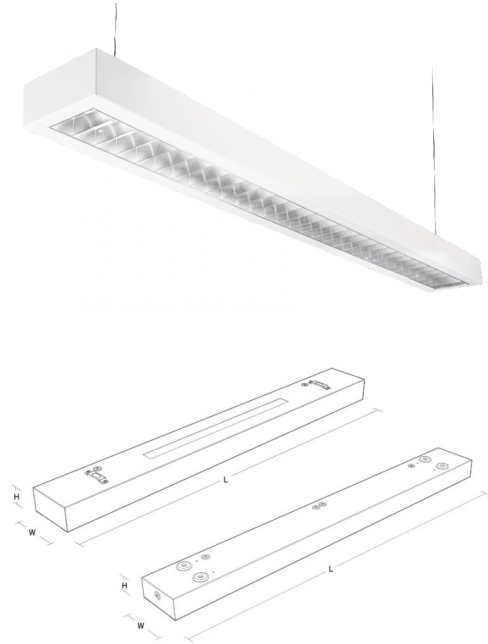

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 2 1 7