

EcoLine 1200 Blanc 4150lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212094
 EAN: 7021982120947



Électrique

Wattage: 30W
 Wattage du système: 30W
 Tension: 220-240V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47
 PE Courant de fuite (mA): 0.30

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Source lumineuse incluse: Oui
 Flux lumineux: 4150lm
 Efficacité: 138 lm/W
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L90/B10>100,000
 Durée de vie: L96>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opalprism
 Stroboscopique visible_ (PstLM): 1
 Effet stroboscopique_ (SVM): 0,4
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Pendu ou surface, Intérieur
 Module: 1200
 Connexion: Bornier sans vis 3+2 pôles

Dimensions

Longueur (mm) L: 1235
 Largeur (mm) W: 166
 Hauteur (mm) H: 47
 Poids (kg) brutto/netto: 4.48 / 4.08

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1255 x 180 x 62

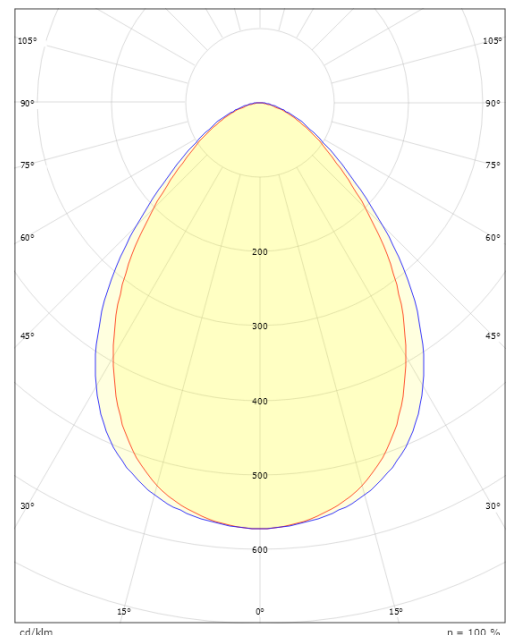

cd/kdm

η = 100 %

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 4 7