

Sense 300x300



Sense 300X300 Weiss 2330lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 212140
EAN: 7021982121401



Elektrisch

System wattage: 20W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2330lm
Lichtausbeute: 117 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
UGR: UGR<22
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IK Class: IK08
IP Klasse: IP40/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 300
Breite (mm) W: 300
Höhe (mm) H: 25
Lochmaß (mm): 285
Einbautiefe (mm): 25
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.45 / 1.35

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 345 x 310 x 65

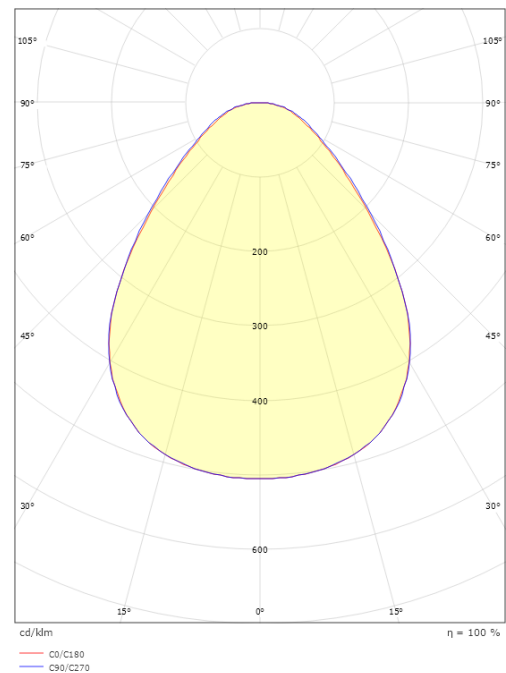

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 4 0 1