


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO OTi DALI 10/220...240/700 NFC

OPTOTRONIC® Intelligent – DALI NFC S | Corrente costante – Interni

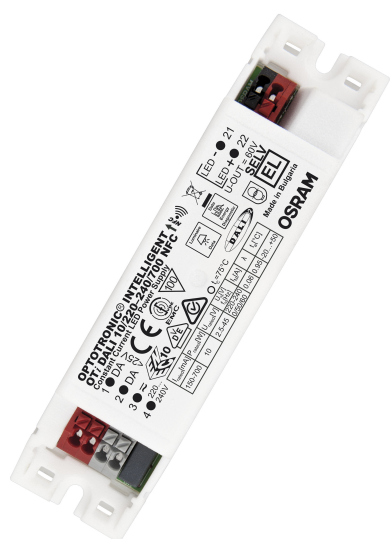

Aree di applicazione

- Suitable for downlights, spotlights and LED panels
- Suitable for use in luminaires with flexible current setting
- Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
- Suitable for indoor SELV installations
- Suitable for luminaires of protection classes I and II

Vantaggi del prodotto

- Versatile DALI window driver due to flexible output characteristic
- Locking and unlocking of luminaire/driver data
- Easy and fast output current setting via NFC
- Very high efficiency
- High-quality dimming of 1...100 % by amplitude dimming
- DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253

Caratteristiche del prodotto

- Supply voltage: 220...240 V
- Line frequency: 0 Hz, 50...60 Hz
- Line voltage: 198...264 V
- According to EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
- RI suppression according to EN 55015:2007+A1:2007/CDN
- Immunity according to EN 61547
- Type of protection: IP20

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	10,00 W
Potenza in uscita	10 W ¹⁾
Tensione nominale	220...240 V
Tensione in uscita	2.5...45 V ²⁾
Tensione in ingresso	198...264 V ³⁾
Tensione continua (cc)	176...276 V
U-OUT	60 V
Corrente in uscita	150...700 mA ⁴⁾
Corrente di innesco	< 5 A ⁵⁾
Tolleranza intensità corrente in uscita	+/- 3 %
Corrente in uscita (100 Hz)	< 2 % ⁶⁾
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Distorsione armonica totale	15 % ⁷⁾
Fattore di potenza λ	0,98 ⁸⁾
Perdita di potenza	3,5 W
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B)	80
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B)	130
Numero max di ECG con autom. da 25 A (B)	-
Resistenza ai transitori (L/N- terra)	2 kV
Resistenza ai transitori (L/N)	1 kV

1) Carico parziale 1,5...10 W
2) Massima 60 V
3) Intervallo di tensione consentito
4) +/- 3 %
5) t_{width} = 100 μ / s (misurato al 50% I_{peak})
6) Ondulazione media a 100 Hz
7) A pieno carico, 220 ... 240 V, 50 Hz / A metà carico, 220 ... 240 V, 50 Hz
8) At Pmax, 220...240 V, 50 Hz / At 50% Pmax, 220...240 V, 50 Hz

Dati fotometrici

Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	124,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	115,0 mm
Larghezza	31,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	31.00 mm
Altezza	21,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21.00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,2...1,5 mm ² ¹⁾
Sezione dei cavi, lato uscita	0,2...1,5 mm ² ¹⁾
Spellatura dei cavi in ingresso	8.0...9.1 mm
Spellatura dei cavi in uscita	8.0...9.1 mm
Peso prodotto	58,00 g

¹⁾ Cavi rigidi o flessibili

COLORI E MATERIALI

Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale del corpo	Plastica

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
t° max su punto di prova T _c	75 °C ¹⁾
Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	5...85 % ²⁾

¹⁾ Massimo a punto T_c

²⁾ Massimo 56 giorni all'anno all'85%

Durata

Durata ECG	50000 h / 100000 h ¹⁾
------------	----------------------------------

¹⁾ T_c = 75 ° / C, 0,2% / 1.000 h tasso di fallimento / T_c = 65 ° / C, 0,1% / 1.000 h tasso di fallimento

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Campo di regolazione	1...100 % ¹⁾
Protezione contro il surriscaldamento	Reversibile automatico
Protezione contro il sovraccarico	Reversibile automatico
Prova funzionamento a vuoto	Sì
Protezione contro i corto circuiti	Reversibile automatico
Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM	2,0 m
Idoneo per apparecchi con vetro frontale	I / II
Adatta per luce di emergenza	Sì
Tipo di connessione, controllo	Terminale a pressione

¹⁾ Per la massima corrente di uscita nominale

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2 / CCC
Norme	Secondo EN 61347-1 / Secondo EN 61347-2-13 / Secondo EN 55015 / Secondo EN 61547 / Secondo EN 61000-3-2 / Secondo EN 62384 / Acc. alla EN 62386 / Acc. a IEC 62386-101: Ed2 / Acc. IEC 62386-102: Ed2 / Acc. IEC 62386-207: Ed1
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Classe di efficienza energetica	A1

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-40...+85 °C
---------------------------	--------------

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Alimentazione di standby in rete per CLS	≤0.15 W
--	---------

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Certificates

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4062172250269	Disimballato 1		62.00 g	
4062172250276	Cartone di spedizione 20	260 mm x 116 mm x 83 mm	1.25 g	2.50 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.