

Fiche produit

Spécifications



HARMONY Relay RSB - relais d'interface enfichable - 2 OC - 230Vca

RSB2A080P7

Code EAN: 3389110256611

Principales

Gamme de produit	Harmony Electromechanical Relays
Nom de série	Séries RSB
Type de produit ou équipement	Relais enfichable
Type de relais	Relais d'interface
Type et composition des contacts	2 "O/F"
Etat LED	Sans
[Uc] tension circuit de commande	230 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Sans bouton de test verrouillable
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	8 A à -40...40 °C

Complémentaires

Résistance moyenne de la bobine	33000 Ohm réseau : CA à 20 °C +/- 10 %
[Ue] tension assignée d'emploi	184...276 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3,6 kV se conformer à CEI 61000-4-5
[Ie] courant assigné d'emploi	4 A (AC-1/DC-1) NF se conformer à CEI 8 A (AC-1/DC-1) NO se conformer à CEI
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V se conformer à CEI 60947
Tension de coupure max	300 V CC se conformer à CEI
Seuil de tension de retombée	>= 0,15 Uc CA
Courant de charge	8 A à 250 V CA 8 A à 28 V CC
Courant commuté minimum	10 mA
Pouvoir de commutation max	2 000 VA/224 W
Tension de commutation minimum	12 V
Capacité de commutation minimum	120 mW à 10 mA, 12 V
Temps de fonctionnement	20 mn fonctionnement 20 mn remise à zéro
Durée de vie mécanique	5000000 cycle
Durée de vie électrique	100000 cycle, 8 A à 250 V, AC-1 NO 100000 cycle, 4 A à 250 V, AC-1 NF
Données de fiabilité de sécurité	B10d = 100000
Taux de fonctionnement	<= 600 cycles/heure sous-charge <= 18000 cycles/heure sans charge

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Consommation moyenne de la bobine	0,75 VA CA
Removable legend	Sans
Catégorie de protection	RT I
Position de fonctionnement	Toutes positions
Niveaux de test	Niveau A groupe de montage
Présentation du produit	Produit complet
Vente par quantité indivisible	10
Matière des contacts	Alliage d'argent (AgNi)
Forme des broches	Plat (type PCB)
Poids Net	0,014 kg
Code de compatibilité	RSB

Environnement

Tenue diélectrique	1000 V CA entre contacts 2500 V CA entre pôles 5000 V CA entre bobine et contact
Tenue aux vibrations	+/- 1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...70 °C (CA)
Normes	CSA C22.2 No 14 UL 508 CEI 61810-1
Certifications du produit	CSA EAC UL
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Tenue aux chocs mécaniques	10 gn (durée = 11 ms) pour en non fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-27 5 gn (durée = 11 ms) pour en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,200 cm
Largeur de l'emballage 1	2,000 cm
Longueur de l'emballage 1	2,900 cm
Poids de l'emballage (Kg)	13,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	1,700 cm
Largeur de l'emballage 2	2,500 cm
Longueur de l'emballage 2	31,100 cm
Poids de l'emballage 2	146,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	350

Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	5,240 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	12
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better


 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non

Encombrements

Dimensions

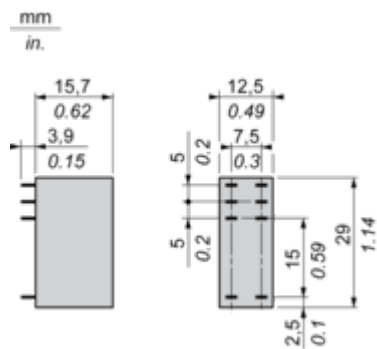

Schémas de raccordement

Schéma de câblage




NOTE: Pour l'entrée CC, A1 doit être +, sinon court-circuit du module de protection


Courbes de performance

Durabilité électrique des contacts


Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction
Charge CA résistive



X Pouvoir de commutation (kVA)
Y Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)
Coefficient de réduction pour charge CA inductive (dépendant du facteur de puissance cos φ)



Y Coefficient de réduction (A)
Pouvoir de commutation maximal sur charge CC résistive



X Tension CC
Y Courant CC
Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du cycle de service, etc.

Technical Illustration

Dimensions

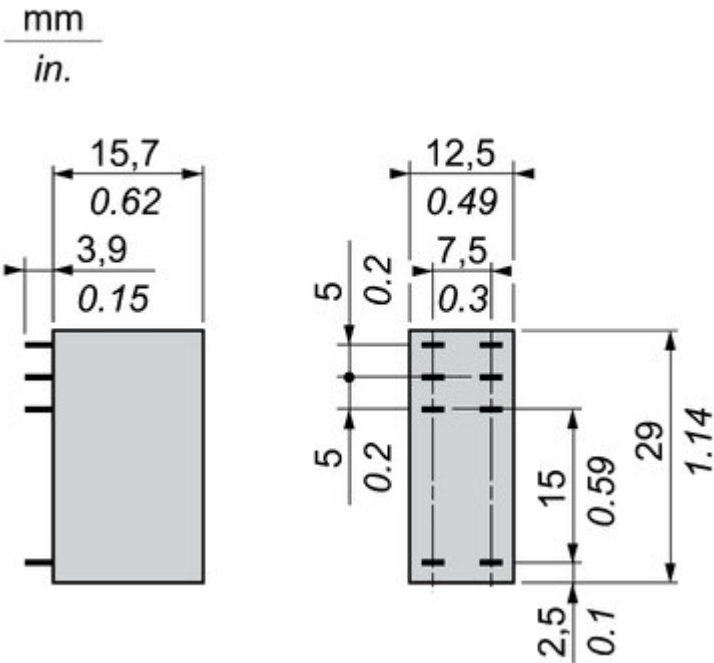
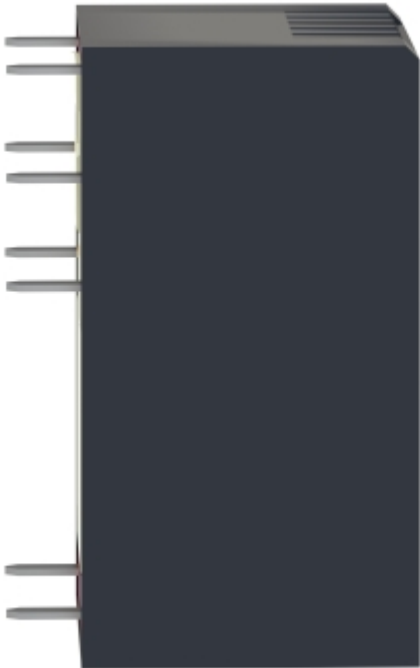


Image of product / Alternate images

Alternative




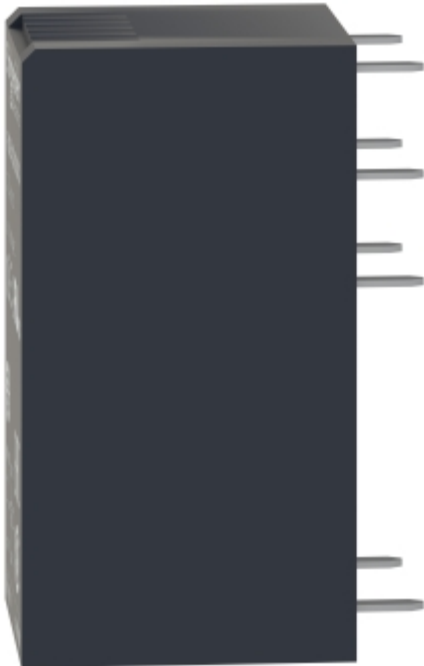


Image of product in real life situation

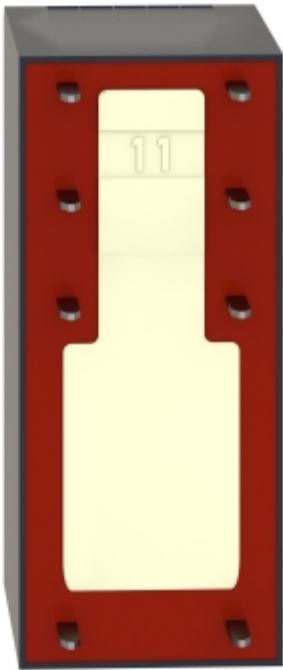